


MODÈLES
5-8300-CE/ME/BE
5-UF8300-ECE/EME/EBE
5-FS8300-ECE/EME/EBE
DIMENSIONS
Épaisseur
1 3/8" à 2 1/4"
35 mm à 57
mm
1 3/4" à 2 1/4"
44 mm x 57 mm
Portes simples
48" x 120"
1219 mm x
3048 mm
48" x 108"
1219 mm x 2743 mm
Paires standard
Paires à double sortie
96" x 120"
2438 mm x
3048 mm
96" x 108"
2438 mm x 2743 mm
CONSTRUCTION
Matériau de surface
Placage de bois, MDO, HPDL
Pli transversal
HDF
Montants
7/16 po (11 mm) de bois franc laminé sur un bois composite (SCL) de 4 po (102 mm).
Traverses
3" (76 mm) Bois composite (SCL)
3" (76 mm) Bois
composite (SCL)
Adhésif d'assemblage du
revêtement et de l'âme
Type 1 (résistant à l'eau); PVA
(sans urée-formaldéhyde)
Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-
formaldéhyde)
Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-
formaldéhyde)
Construction de l'âme
Âme en panneaux de particules d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³),
collée aux montants et aux traverses
STC
Indice STC
Non
**CRÉDITS ET
NORMES**
Options environnementales
Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande
Déclaration environnementale
de produit
Oui
Normes de qualité
AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021
Niveau de performance WDMA
Usage intensif
Organisme de certification
ITS-WH

OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Découpes pour vitrages et louvres offertes, sous réserve de certaines limitations de dimensions (distance minimale de 5 po [127 mm] des montants et des traverses). Les louvres en bois et en métal ne sont pas permises dans les portes coupe-feu de 20 minutes.	
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" 38 mm	2 3/4" 70 mm
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie	
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option	
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44 mm): LD-1 5.4lbs/ft2 Épaisseur 1 3/4" (44 mm): LD-2 5.7lbs/ft2	
GARANTIE		Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement	

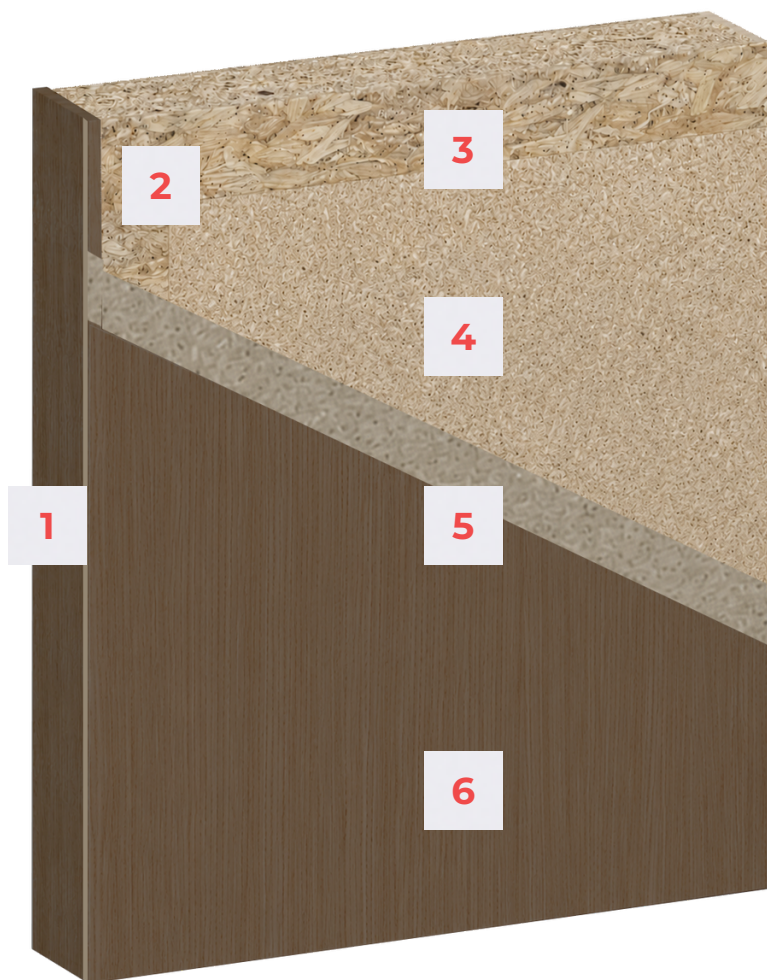

1	Montant 7/16"(11mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Montant Intérieur 4"(102mm) SCL
3	Traverse 3" (76mm) SCL	4	Âme Particule
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions brutes, avant usinage.

Chants aveugles également offerts