


Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	20 MINUTES Catégorie B Pression Positive
MODÈLES		5-8500-CE/ME 5-UF8500-ECE/EME 5-FS8500-ECE/EME			
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" à 2 1/4" 44mm x 57mm	1 3/4" à 2 1/4" 44mm x 57mm		
	Portes simples	48" x 120" 1219mm x 3048mm	48" x 108" 1219mm x 2743mm		
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438mm x 3048mm	96" x 108" 2438mm x 2743mm		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	15/16 po (24 mm) de bois franc laminé sur une pièce d'une épaisseur de 3 3/8 po (86 mm). Fabriqué à partir de bandes de placage de bois laminées de 1/8 po (3 mm) chacune (LVL – bois de placage stratifié)			
	Traverses	Pièce d'une épaisseur de 3 3/8 po (86 mm), fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées (LVL) de 1/8 po (3 mm) chacune.		Pièce d'une épaisseur de 3 3/8 po (86 mm), fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées (LVL) de 1/8 po (3 mm) chacune.	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Âme en panneaux de particules d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³), collée aux montants et aux traverses			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021			
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu		20 MINUTES Pression Neutre		20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante		20 MINUTES Catégorie B Pression Positive	
OPTIONS	Ouvertures / Louvres		Découpes pour vitrages et louvres offertes, sous réserve de certaines limitations de dimensions (distance minimale de 5 po [127 mm] des montants et des traverses). Les louvres en bois et en métal ne sont pas permises dans les portes coupe-feu de 20 minutes.						
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage		1 1/2" (38mm)		2 3/4" (70 mm)				
	Machinage		Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie						
	Finition d'usine		Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option						
POIDS			Épaisseur: 1 3/4" (44mm): 5.2lbs/ft2 LD-1 Épaisseur: 1 3/4" (44mm): 5.6lbs/ft2 LD-2						
GARANTIE			Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement						

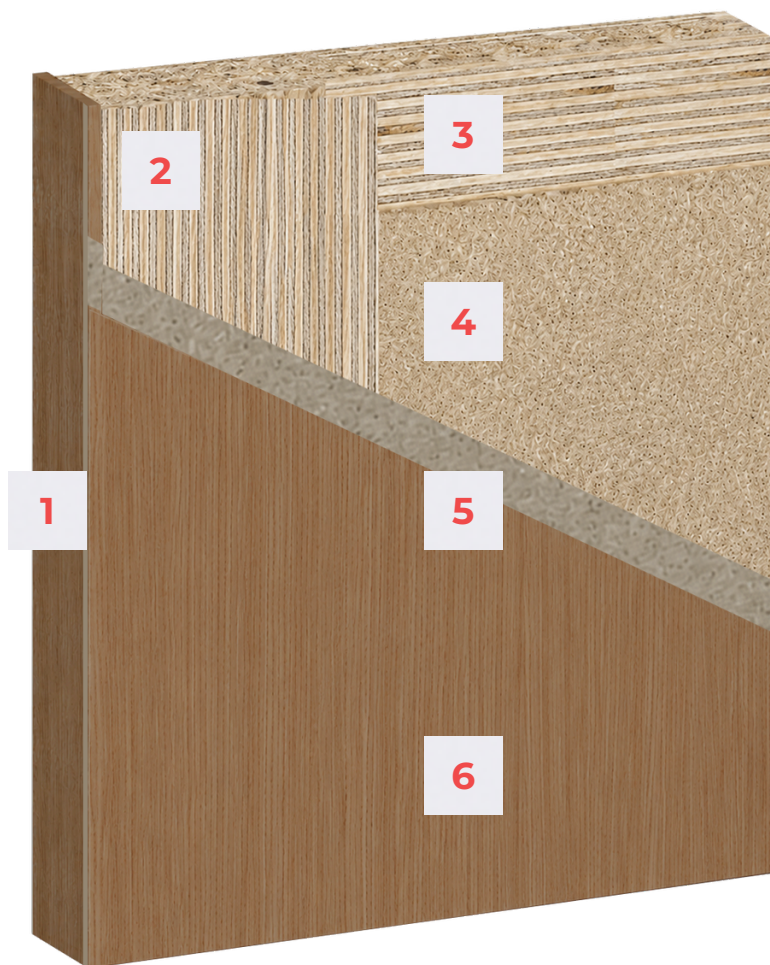

1	Montant 15/16"(24mm) de bois franc (dimension brute)	2	Montant Intérieur 3 3/8"(86mm) LVL
3	Traverse 3 3/8"(86mm) LVL	4	Âme Particule
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions brutes, avant usinage.

Chants aveugles également offerts