


 Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive	45 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive
MODÈLES		5-AG-CE/ME/BE 5-UFAG-ECE/EME/EBE 5-FSAG-ECE/EME/EBE 5-AG45-CE/ME/BE 5 UFAG45-ECE/EME/EBE 5 FSAG45-ECE/EME/EBE			
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/8" (35mm) à 2 1/4" (57mm)	1 3/4" (44mm) à 2 1/4" (57mm)		
	Portes simples	48" x 120" 1219mm x 3048mm	48" x 120" 1219mm x 3048mm		
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 96" 2438mm x 2438mm	96" x 96" 2438mm x 2438mm		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	Bois franc laminé de 7/16 po (11 mm) sur bois de composite (SCL) de 1 po (25 mm), jusqu'à une hauteur de 96 po. De 96 po à 120 po : FPCM (matériau composite ignifuge)			
	Traverses	1 7/16" (36mm) Bois composite (SCL)		Bois en composite (SCL) de 1 7/16" po (36 mm) pour les hauteurs jusqu'à 96 po. De 96 po à 120 po : FPCM de 2 po (matériau composite ignifuge).	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Âme en panneau d'agrifibre d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³), collée aux montants et aux traverses.			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021			
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive	45 MINUTES Catégorie A & B Pression Positive
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Louvres en bois et en métal offertes pour les portes non homologuées coupe-feu seulement. Louvres métalliques offertes pour les portes homologuées coupe-feu de 45 minutes.			
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" (38 mm)	20 min: 2 3/4" (70 mm) 45 min: 5" (127 mm)		
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie			
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option			
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44mm): 4.9lbs/ft2			
GARANTIE		Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement			

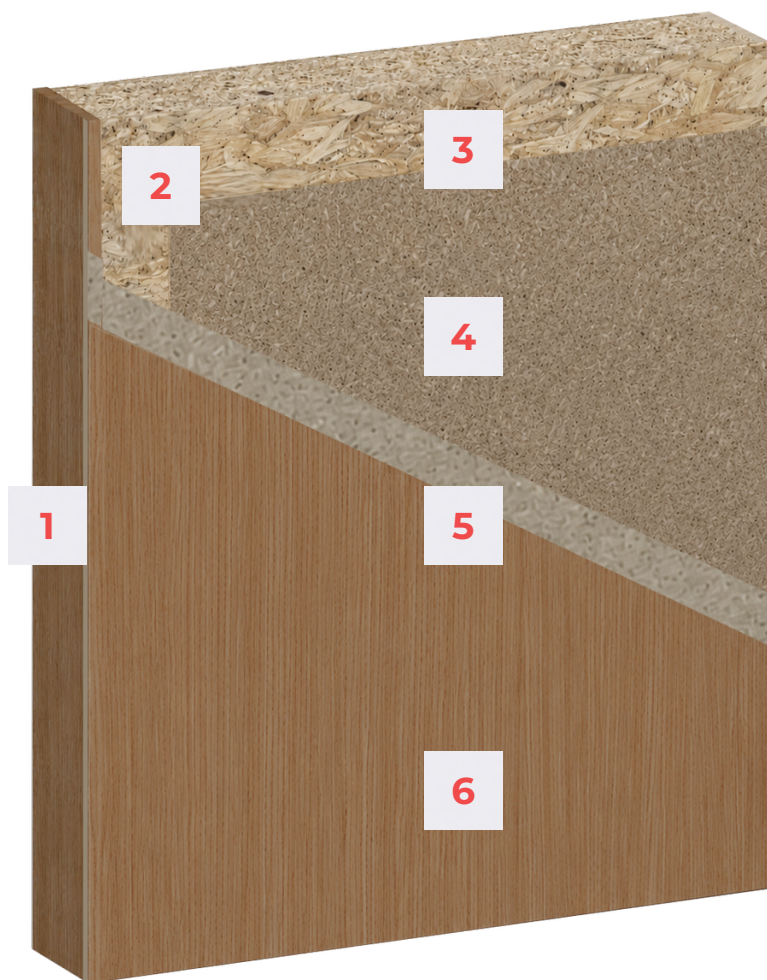

1	Montant 15/16"(24mm) de bois franc (dimension brute)	2	Montant Intérieur 1" (25mm)SCL or 1"(25mm) MCI
3	Traverse 1 7/16"(36mm)SCL ou 2"(51mm) MCI	4	Âme en agrifibre 45 min
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Renforts pour la quincaillerie.

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions brutes, avant usinage.

Chants aveugles également offerts.