


 PORTES ET BÂTIS EN BOIS Portes LAMBTON		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	20 MINUTES Catégorie B Pression Positive
MODÈLES		5 AG8500-CE/ME 5 UFAG8500 ECE/EME 5 FSAG8500 ECE/EME			
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" (44mm) à 2 1/4" (57mm)	1 3/4" (44mm) à 2 1/4" (57mm)		
	Portes simples	48" x 108" 1219mm x 2743mm	48" x 108" 1219mm x 2743mm		
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 96" 2438mm x 2438mm	96" x 96" 2438mm x 2438mm		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	Bois franc de 15/16" (24 mm) laminé sur une pièce de 3 3/8" (86mm) d'épaisseur. Fabriqué à partir de bandes de placage de bois de 1/8" (3 mm) chacune (LVL).			
	Traverses	Pièce de 3 3/8" (86 mm) d'épaisseur, fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées de 1/8" (3 mm) chacune (LVL).		Pièce de 3 3/8" (86 mm) d'épaisseur, fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées de 1/8" (3 mm) chacune (LVL).	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Âme en agrifibre d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³), liée/collée aux montants et aux traverses du cadre de la porte.			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021			
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	20 MINUTES Catégorie B Pression Positive
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Louvres en bois et en métal : portes non homologuées coupe-feu seulement.			
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" (38 mm)	20 min: 2 3/4" (70 mm)		
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie			
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option			
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44mm): 5.2lbs/ft2			
GARANTIE		Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement			

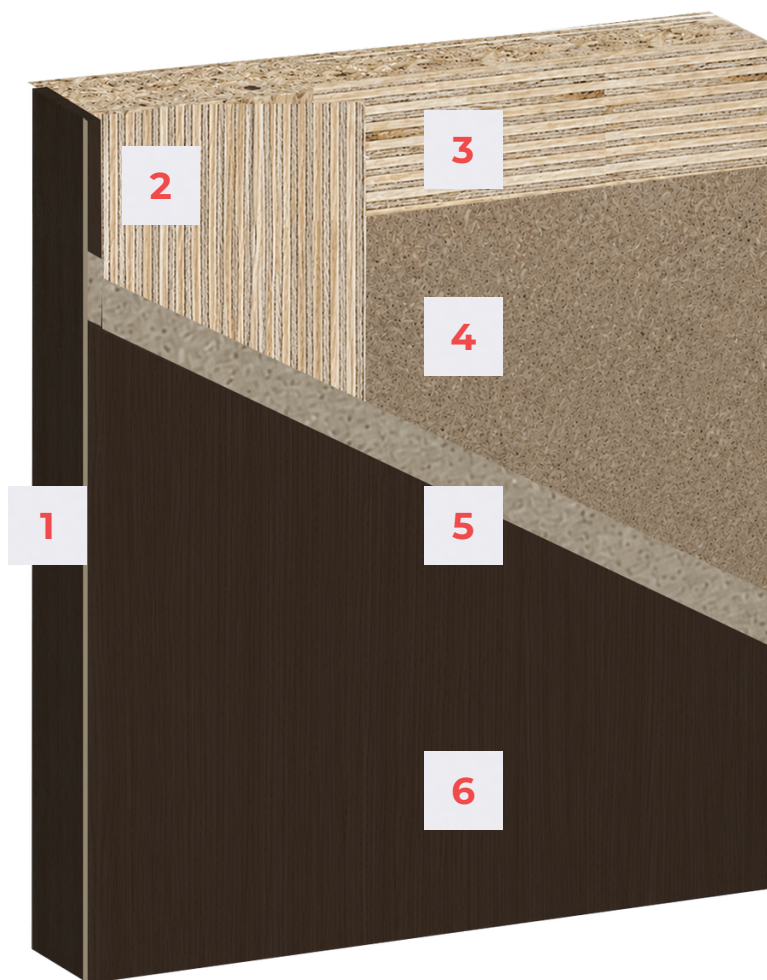

1	Montant 15/16" (24mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Montant Intérieur 3 3/8"(86mm) LVL
3	Traverse 3 3/8"(86mm) LVL	4	Âme en agrifibre
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et traverses indiquées sont des tailles approximatives, avant l'ajustement.

Des chants aveugles sont également disponibles