


Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS			60 MINUTES Pression Neutre	60 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	60 MINUTES Catégorie B Pression Positive
MODÈLES		5 FD60 CE/ME/BE 5 FD60 ECE/EME/EBE			
DIMENSIONS	Épaisseur		1 3/4" à 2 1/4" 44mm à 57mm		
	Portes simples		48" x 108" 1219mm x 2743mm		
	Paires standard Paires à double sortie		96" x 108" 2438mm x 2743mm		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	Bois franc laminé de 7/16 po (11 mm) collé à un matériau exclusif de 1 po (25 mm) (FPCM), soit un matériau composite ignifuge résistant au feu			
	Traverses	Matériau exclusif (FPCM) de 1 1/2 po (38 mm) : matériau composite ignifuge résistant au feu		Matériau exclusif (FPCM) de 1 1/2 po (38 mm) : matériau composite ignifuge résistant au feu	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Âme minérale incombustible liée aux montants et aux traverses			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande FSC *Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021			
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS			60 MINUTES Pression Neutre	60 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	60 MINUTES Catégorie B Pression Positive
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Découpes pour vitrages et louvres disponibles selon certaines limites de dimensions.			
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage		5" (127mm)		
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie			
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option			
POIDS		Épaisseur:1 3/4" (44 mm) 5.8lbs/ft2			
GARANTIE		Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement			

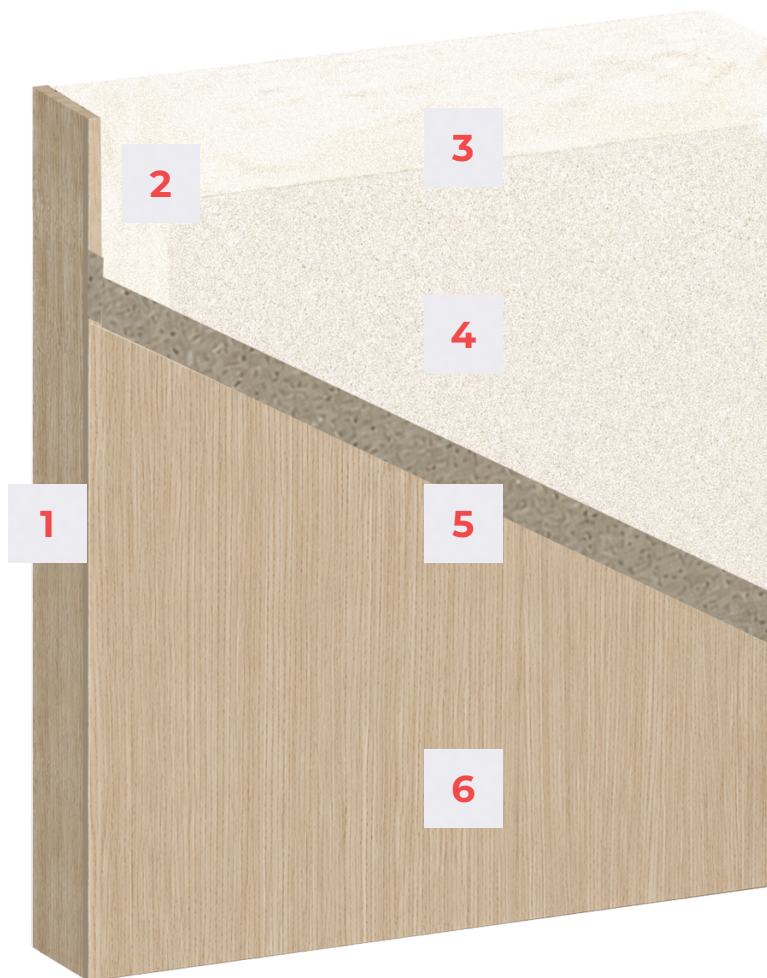

1	Montant 7/16" (11mm) de bois franc (dimension brute)	2	Montant Intérieur 1" (25mm) SCL or 1"(25mm) MCI
3	Montant Intérieur 1 1/2" (38mm) MCI (Matériau Composite Ignifuge)	4	Âme minérale FD60-90
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et traverses indiquées sont des tailles approximatives, avant l'ajustement. Renforts intégrés pour la quincaillerie.

Des chants aveugles sont également disponibles