

90 MINUTES
Pression Neutre

90 MINUTES
Catégorie A
Pression Positive
Bande Thermo-gonflante

90 MINUTES
Catégorie B
Pression Positive

MODÈLES

**5 FD90 CE/ME/BE
5 FD90 ECE/EME/EBE**

DIMENSIONS

Épaisseur

**1 3/4" à 2 1/4"
44mm à 57mm**

Portes simples

**48" x 108"
1219mm x 2743mm**

**Paires standard
Paires à double sortie**

**96" x 108"
2438mm x 2743mm**

CONSTRUCTION

Matériau de surface

Placage de bois, MDO, HPDL

Pli transversal

HDF

Montants

Bois franc laminé de 7/16 po (11 mm) collé à un matériau exclusif de 1 po (25 mm) (FPCM), soit un matériau composite ignifuge résistant au feu

Traverses

Matériau exclusif (FPCM) de 1 1/2 po (38 mm) : matériau composite ignifuge résistant au feu.

Matériau exclusif (FPCM) de 1 1/2 po (38 mm) : matériau composite ignifuge résistant au feu.

Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme

**Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-formaldéhyde)**

**Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-formaldéhyde)**

**Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-formaldéhyde)**

Construction de l'âme

Âme minérale incombustible liée aux montants et aux traverses.

STC

Indice STC

Non

**CRÉDITS ET
NORMES**

Options environnementales

Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande FSC *Sur demande

Déclaration environnementale de produit

Oui

Normes de qualité

AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021


Niveau de performance WDMA

Usage intensif

Organisme de certification

ITS-WH

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS			90 MINUTES Pression Neutre	90 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	90 MINUTES Catégorie B Pression Positive
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Découpes pour vitrages et louveres disponibles selon certaines limites de dimensions.			
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage		5" (127mm)		
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie			
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option			
POIDS		Épaisseur:1 3/4" (44 mm) 5.8lbs/ft2			
GARANTIE		Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement			

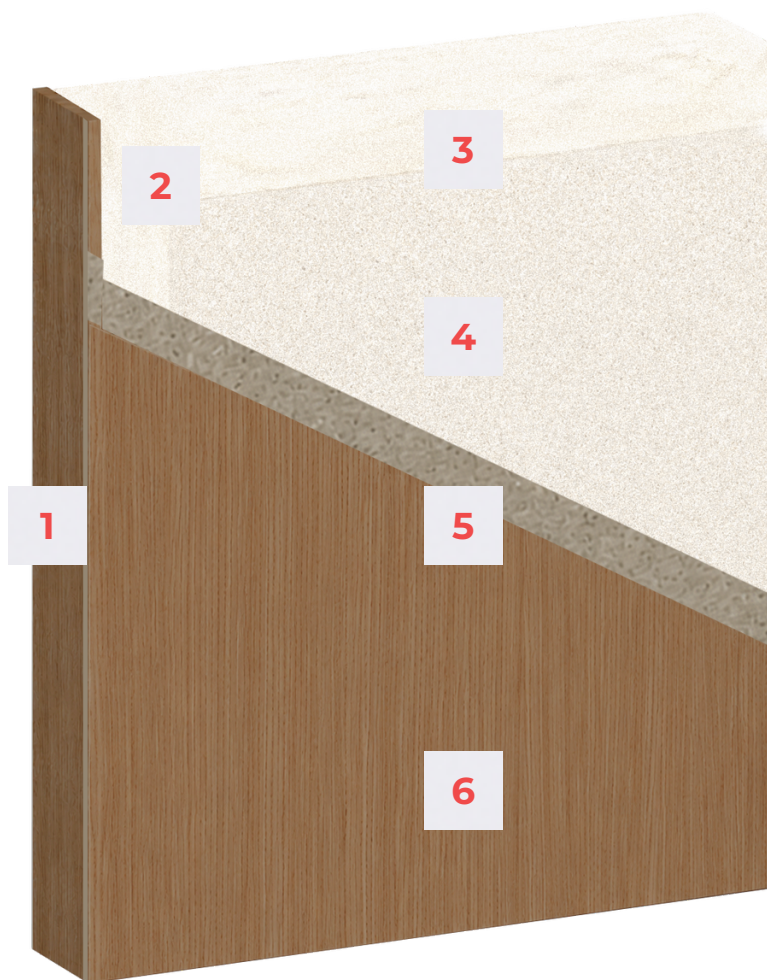

1	Montant 7/16" (11mm) de bois franc (dimension brute)	2	Montant Intérieur 1" (25mm) SCL or 1"(25mm) MCI
3	Montant Intérieur 1 1/2"(38mm) MCI (Matériau Composite Ignifuge)	4	Âme Minérale FD60-90
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et traverses indiquées sont des tailles approximatives, avant l'ajustement. Renforts intégrés pour la quincaillerie.

Des chants aveugles sont également disponible.