

MODÈLES

**5-8300-CE/ME/BE
5-UF8300-ECE/EME/EBE
5-FS8300-ECE/EME/EBE**

DIMENSIONS

Épaisseur

**1 3/8" à 2 1/4"
35 mm à 57
mm**

**1 3/4" à 2 1/4"
44 mm x 57 mm**

Portes simples

**48" x 120"
1219 mm x
3048 mm**

**48" x 108"
1219 mm x 2743 mm**

**Paires standard
Paires à double sortie**

**96" x 120"
2438 mm x
3048 mm**

**96" x 108"
2438 mm x 2743 mm**

CONSTRUCTION

Matériau de surface

Placage de bois, MDO, HPDL

Pli transversal

HDF

Montants

7/16 po (11 mm) de bois franc laminé sur un bois composite (SCL) de 4 po (102 mm).

Traverses

3" (76 mm) Bois composite (SCL)

**3" (76 mm) Bois
composite (SCL)**

**Adhésif d'assemblage du
revêtement et de l'âme**

**Type 1 (résistant à l'eau); PVA
(sans urée-formaldéhyde)**

**Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-
formaldéhyde)**

**Type 1 (résistant à l'eau);
PVA
(sans urée-
formaldéhyde)**

Construction de l'âme

**Âme en panneaux de particules d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³),
collée aux montants et aux traverses.**

STC

Indice STC

Non

**CRÉDITS ET
NORMES**

Options environnementales

Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande

**Déclaration environnementale
de produit**

Oui

Normes de qualité

AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021

Niveau de performance WDMA

Usage intensif

Organisme de certification

ITS-WH

Non coupe-feu

20 MINUTES
Pression Neutre

20 MINUTES
Catégorie A
Pression Positive
Bande Thermo-gonflante

20 MINUTES
Catégorie B
Pression Positive

Ouvertures / Louvres

Découpes pour vitrages et louvres offertes, sous réserve de certaines limitations de dimensions (distance minimale de 5 po [127 mm] des montants et des traverses). Les louvres en bois et en métal ne sont pas permises dans les portes coupe-feu de 20 minutes.

**Distance entre ouvertures
vitrages
Distance serrure-vitrage**

1 1/2"
38 mm

2 3/4"
70 mm

OPTIONS

Machinage

Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie

Finition d'usine


Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI
Vernis transparent sans COV
Teintures standard et personnalisées
Fini opaque et apprêté
Dessus et dessous scellés
Assortiment de couleurs sur mesure
ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option

POIDS

Épaisseur 1 3/4" (44 mm): LD-1 5.4lbs/ft2
Épaisseur 1 3/4" (44 mm): LD-2 5.7lbs/ft2

GARANTIE

Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement

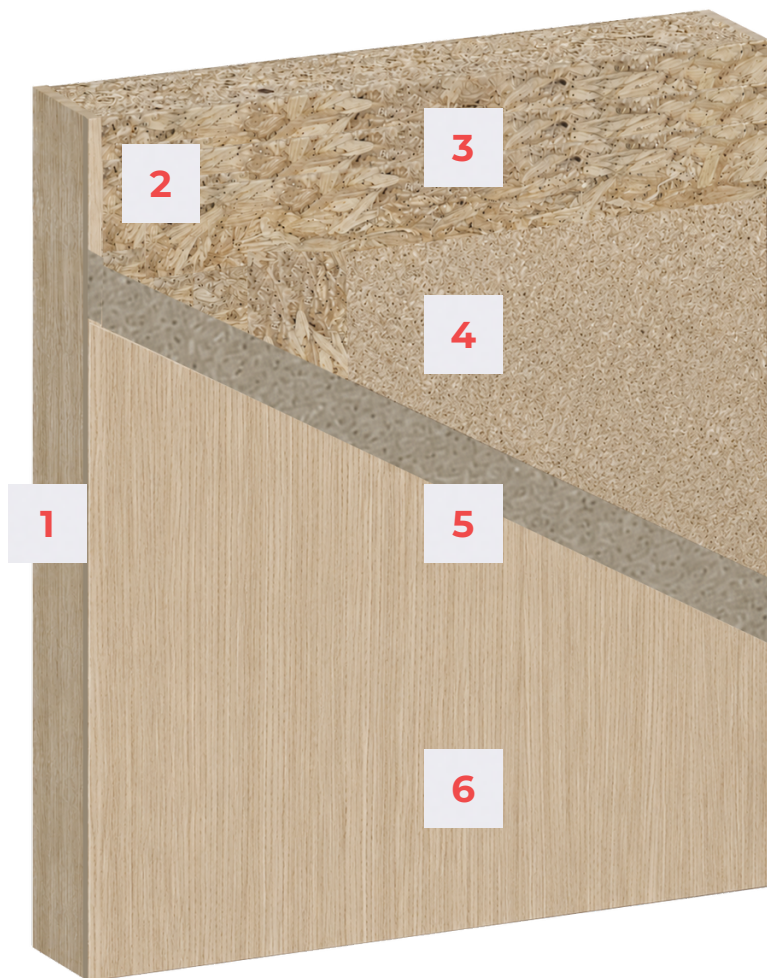

1	Montant 7/16"(11mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Montant Intérieur 4"(102mm) SCL
3	Traverse 3"(76mm) SCL	4	Âme Particule
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions brutes, avant usinage.

Chants aveugles également offerts