

 Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	20 MINUTES Catégorie B Pression Positive
MODÈLES		5-8500-CE/ME 5-UF8500-ECE-EME 5-FS8500-ECE/EME			
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" à 2 1/4" 44 mm à 57 mm	1 3/4" à 2 1/4" 44 mm x 57 mm		
	Portes simples	48" x 120" 1219 mm x 3048 mm	48" x 108" 1219 mm x 2743 mm		
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438 mm x 3048 mm	96" x 108" 2438 mm x 2743 mm		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	15/16 po (24 mm) de bois franc laminé sur une pièce d'une épaisseur de 3 3/8 po (86 mm). Fabriqué à partir de bandes de placage de bois laminées de 1/8 po (3 mm) chacune (LVL – bois de placage stratifié).			
	Traverses	Pièce d'une épaisseur de 3 3/8 po (86 mm), fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées (LVL) de 1/8 po (3 mm) chacune.		Pièce d'une épaisseur de 3 3/8 po (86 mm), fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées (LVL) de 1/8 po (3 mm) chacune.	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Âme en panneaux de particules d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³), collée aux montants et aux traverses.			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021			
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Non coupe-feu

20 MINUTES
Pression Neutre

20 MINUTES
Catégorie A
Pression Positive
Bande Thermo-gonflante

20 MINUTES
Catégorie B
Pression Positive

Ouvertures / Louvres

Découpes pour vitrages et louvres offertes, sous réserve de certaines limitations de dimensions (distance minimale de 5 po [127 mm] des montants et des traverses).
Les louvres en bois et en métal ne sont pas permises dans les portes coupe-feu de 20 minutes.

**Distance entre ouvertures
vitrages
Distance serrure-vitrage**

**1 1/2"
38 mm**

**2 3/4"
70 mm**

OPTIONS

Machinage

Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie

Finition d'usine


Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI
Vernis transparent sans COV
Teintures standard et personnalisées
Fini opaque et apprêté
Dessus et dessous scellés
Assortiment de couleurs sur mesure
ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option

POIDS

Épaisseur 1 3/4" (44 mm): LD-1 5.2lbs/ft2
Épaisseur 1 3/4" (44 mm): LD-2 5.6lbs/ft2

GARANTIE

Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement

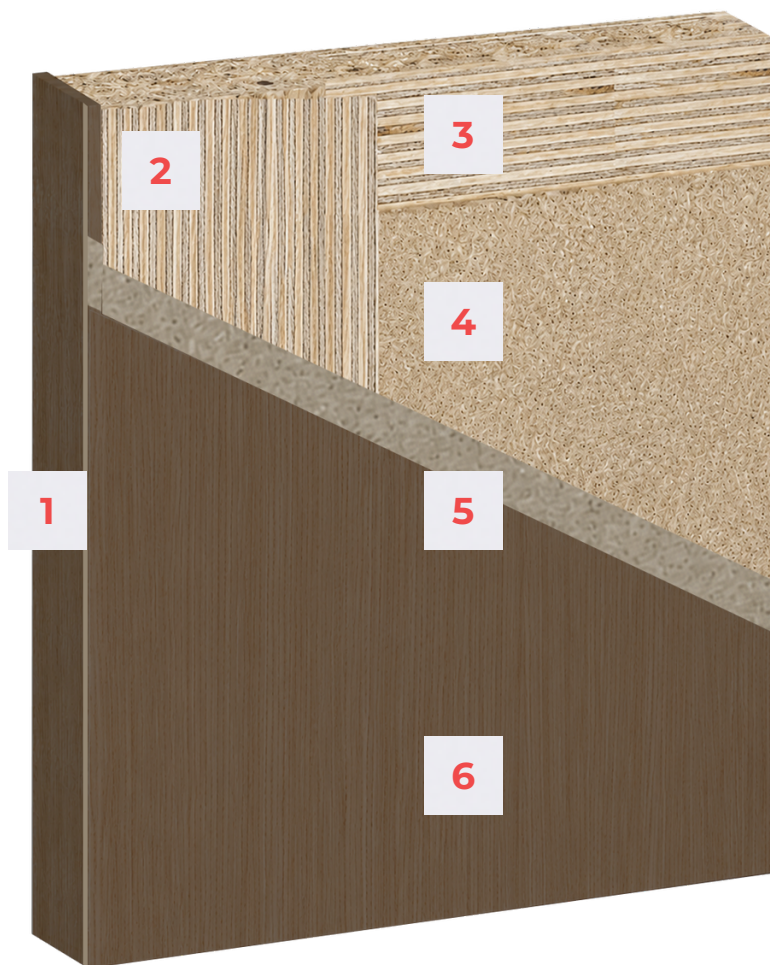

1	Montant 15/16"(24mm) de bois franc (dimension brute)	2	Montant Intérieur 3 3/8"(86mm) LVL
3	Traverse 3 3/8"(86mm) LVL	4	Âme Particule
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions brutes, avant usinage.

Chants aveugles également offerts