


|                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Portes<br/>LAMBTON</div> <div>PORTES ET BÂTIS EN BOIS</div> |                                                | Non coupe-feu                                                                                                                                                | 20 MINUTES<br>Pression<br>Neutre                         | 20 MINUTES<br>Catégorie A<br>Pression Positive<br>Bande Thermo-gonflante                                                    | 20 MINUTES<br>Catégorie B<br>Pression Positive |
| MODÈLES                                                                                                                                                     |                                                | 5 AG8500-CE/ME<br>5 UFAG8500 ECE/EME<br>5 FSAG8500 ECE/EME                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
| DIMENSIONS                                                                                                                                                  | Épaisseur                                      | 1 3/4" (44mm)<br>à 2 1/4" (57mm)                                                                                                                             | 1 3/4" (44mm) à 2 1/4" (57mm)                            |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Portes simples                                 | 48" x 108"<br>1219mm x 2743mm                                                                                                                                | 48" x 108"<br>1219mm x 2743mm                            |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Paires standard<br>Paires à double sortie      | 96" x 96"<br>2438mm x 2438mm                                                                                                                                 | 96" x 96"<br>2438mm x 2438mm                             |                                                                                                                             |                                                |
| CONSTRUCTION                                                                                                                                                | Matériau de surface                            | Placage de bois, MDO, HPDL                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Pli transversal                                | HDF                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Montants                                       | Bois franc de 15/16" (24 mm) laminé sur une pièce de 3 3/8" (86mm) d'épaisseur. Fabriqué à partir de bandes de placage de bois de 1/8" (3 mm) chacune (LVL). |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Traverses                                      | Pièce de 3 3/8" (86 mm) d'épaisseur, fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées de 1/8" (3 mm) chacune (LVL).                                  |                                                          | Pièce de 3 3/8" (86 mm) d'épaisseur, fabriquée à partir de bandes de placage de bois laminées de 1/8" (3 mm) chacune (LVL). |                                                |
|                                                                                                                                                             | Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme | Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)                                                                                                     | Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde) | Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)                                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                             | Construction de l'âme                          | Âme en agrifibre d'une densité de 28 à 32 lb/pi³ (449 à 513 kg/m³), liée/collée aux montants et aux traverses du cadre de la porte.                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
| STC                                                                                                                                                         | Indice STC                                     | Non                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
| CRÉDITS ET NORMES                                                                                                                                           | Options environnementales                      | Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Déclaration environnementale de produit        | Oui                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Normes de qualité                              | AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Niveau de performance WDMA                     | Usage intensif                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                             | Organisme de certification                     |                                                                                                                                                              | ITS-WH                                                   |                                                                                                                             |                                                |

|                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                          |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div><div><div></div><div></div></div><div>Portes<br/>LAMBTON</div><div>PORTES ET BÂTIS EN BOIS</div></div> |                                                                | Non coupe-feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 MINUTES<br>Pression Neutre | 20 MINUTES<br>Catégorie A<br>Pression Positive<br>Bande Thermo-gonflante | 20 MINUTES<br>Catégorie B<br>Pression Positive |
| OPTIONS                                                                                                     | Ouvertures / Louvres                                           | Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses.<br>Louvres en bois et en métal : portes non homologuées coupe-feu seulement.                                                                                                                                                |                               |                                                                          |                                                |
|                                                                                                             | Distance entre ouvertures vitrages<br>Distance serrure-vitrage | 1 1/2" (38 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 min: 2 3/4" (70 mm)        |                                                                          |                                                |
|                                                                                                             | Machinage                                                      | Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                          |                                                |
|                                                                                                             | Finition d'usine                                               | Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI<br>Vernis transparent sans COV<br>Teintures standard et personnalisées<br>Fini opaque et apprêté<br>Dessus et dessous scellés<br>Assortiment de couleurs sur mesure<br>ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option |                               |                                                                          |                                                |
| POIDS                                                                                                       |                                                                | Épaisseur: 1 3/4" (44mm): 5.2lbs/ft2                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                          |                                                |
| GARANTIE                                                                                                    |                                                                | Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                          |                                                |

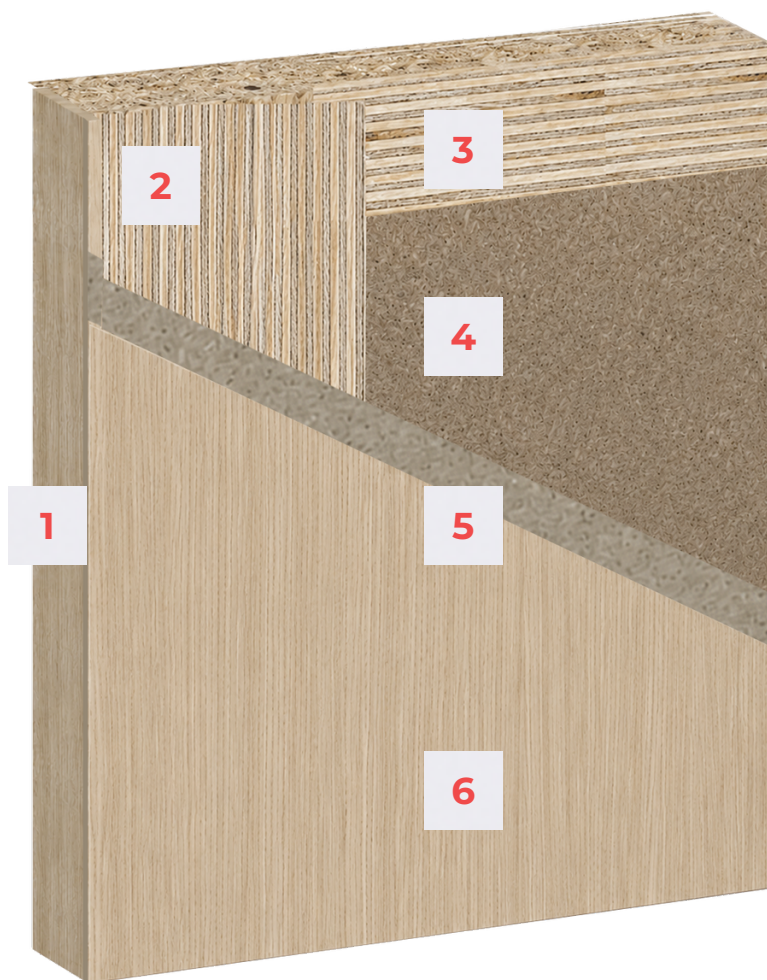

|   |                                                      |   |                                     |
|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Montant 15/16"(24mm) de bois franc (dimension Brute) | 2 | Montant Intérieur 3 3/8" (86mm) LVL |
| 3 | Traverse 3 3/8" (86mm) LVL                           | 4 | Âme en agrifibre                    |
| 5 | Pli transversale (HDF)                               | 6 | Placage                             |

**NOTE ADDITIONNELLE**

Les dimensions des montants et traverses indiquées sont des tailles approximatives, avant l'ajustement.

Des chants aveugles sont également disponibles