


 Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	20 MINUTES Catégorie B Pression Positive
MODÈLES		5-LSL-LL-CE/ME/BE 5 UFLSL-LL-ECE/EME/EBE 5 FSLSL-LL-ECE/EME/EBE			
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm	1 3/4" 44 mm		
	Portes simples	48" x 96" 1219 mm x 2438 mm	48" x 96" 1219 mm x 2438 mm		
	Paires standard Paires à double sortie	N/A	N/A		
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF			
	Pli transversal	HDF			
	Montants	Bois franc laminé de 15/16 po (24 mm) sur bois composite (SCL) de 1 po (25 mm)			
	Traverses	1 7/16" (36 mm) Bois de composite (SCL)		1 7/16" (36 mm) Bois de composite (SCL)	
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Construction de l'âme	Bois composite (SCL) d'une densité de 38 lb/pi³ (609 kg/m³).			
STC	Indice STC	Non			
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	ULEF/NAF* : Sur demande FSC* : Sur demande			
	Déclaration environnementale de produit	Oui			
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021, ASTM F476			
	Niveau de performance WDMA	Usage extra intensif			
	Organisme de certification		ITS-WH		

Portes LAMBTON PORTES ET BÂTIS EN BOIS		Non coupe-feu	20 MINUTES Pression Neutre	20 MINUTES Catégorie A Pression Positive Bande Thermo-gonflante	20 MINUTES Catégorie B Pression Positive
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Disponible avec certaines restrictions de dimensions. (Les louvres ne sont pas offertes sur les portes coupe-feu de 20 minutes.)			
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" (38 mm)	5" (127 mm)		
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie			
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option.			
POIDS		Épaisseur de 1 3/4 po (44 mm) : 9,5 à 20,5 lb/pi² (variable selon l'épaisseur du plomb)			
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.			

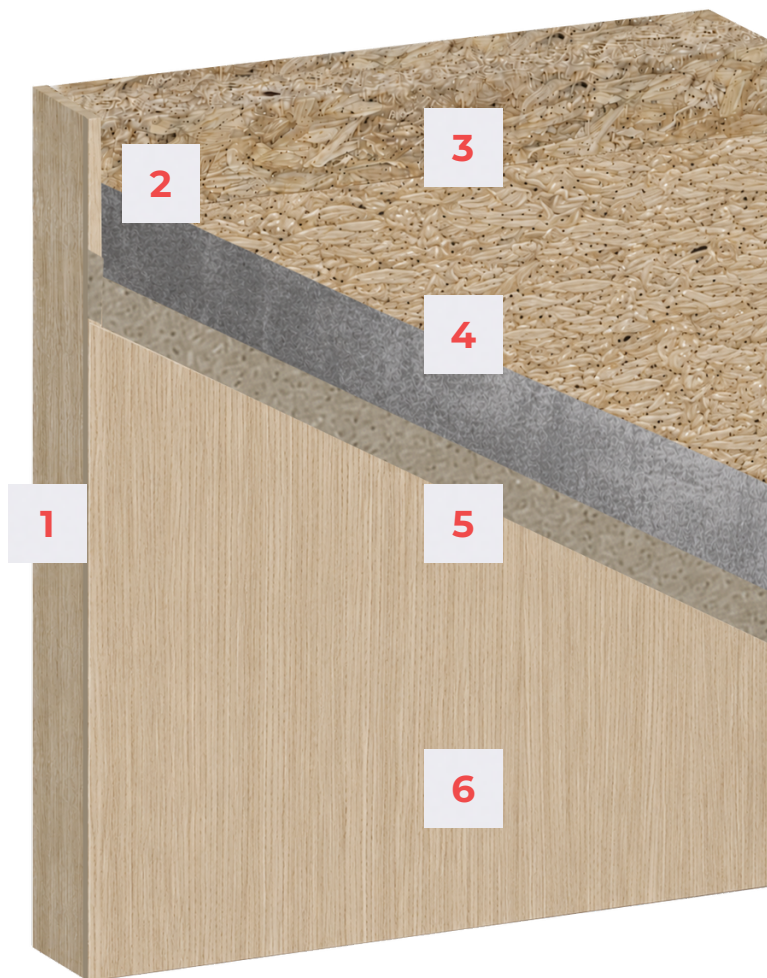

1	Montant 15/16" (24mm) de bois franc (dimension Brute)	2	Montant Intérieur 1" (25mm) SCL or 1"(25mm) MCI
3	Montant Intérieur 1 7/16" (36mm) SCL	4	Âme en Bois de Composite SCL+ Plomb
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Épaisseurs offertes : 1/16 po, 1/8 po et 1/4 po.

Disponibles uniquement avec deux feuilles de plomb :

2 x 1/32 po (0,79 mm) = 1/16 po (1,59 mm)

2 x 1/16 po (1,59 mm) = 1/8 po (3,175 mm)

2 x 1/8 po (3,75 mm) = 1/4 po (6,35 mm)

Lambton Doors recommande l'utilisation de charnières robustes (heavy-duty).

Les dimensions des montants et des traverses indiquées sont des dimensions approximatives avant le recoupage final.