


MODÈLES		5 HC8300-CE/ME/BE 5 UFHC8300-ECE-EME-EBE
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/8" - 1 3/4" 35 mm - 44 mm
	Portes simples	48" x 108" 1219mm x 2743mm
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 108" 2438mm x 2743mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO, HPDL
	Pli transversal	HDF
	Montants	Bois franc laminé de 7/16" (11 mm)) sur bois composite (SCL) de 4" (102 mm)
	Traverses	3" (76 mm) Bois de composite (SCL)
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (résistant à l'eau); PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Âme creuse (option manufacturier)
STC	Indice STC	Non
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme au CDPH, ULEF/NAF *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Oui
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S.1-A-2021
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif
	Organisme de certification	

OPTIONS	Ouvertures / Louvres	N/A
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur: 1 3/4" (44 mm) 2.7lbs/ft2
GARANTIE		Valide pour la durée de vie de l'installation d'origine, pour usage intérieur seulement

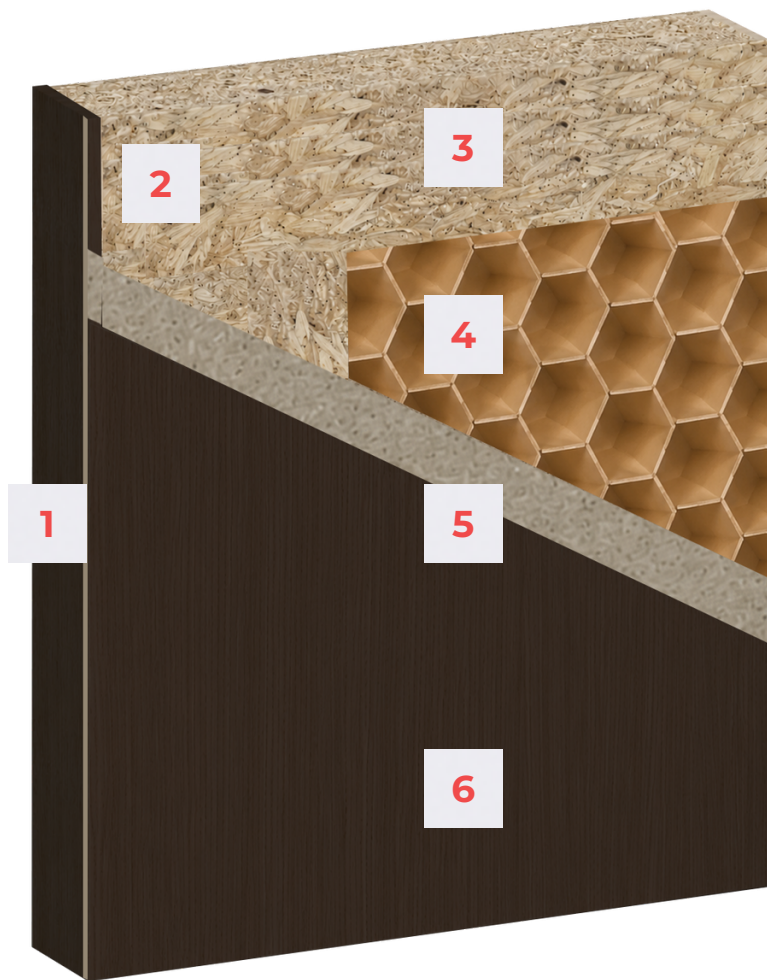

1	Montant 7/16"(11mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Montant Intérieur 4"(102mm) SCL
3	Traverse 3" (76mm) SCL	4	Âme creuse (au choix du manufacturier)
5	Pli transversale (HDF)	6	Placage

NOTE ADDITIONNELLE

Les dimensions des montants et traverses indiquées sont des tailles approximatives, avant l'ajustement.

Des chants aveugles sont également disponibles.