


MODÈLES		5 STC27 ECE/EBE/EME	
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	48" x 120" 1219 mm x 3048 mm	48" x 108" 1219 mm x 2743 mm
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438 mm x 3048 mm	96" x 108" 2438 mm x 2743 mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF	HDF
	Montants	7/16 po (11 mm) laminé à 1 po (25 mm) de bois composite (SCL)	7/16 po (11 mm) laminé à 1 po (25 mm) de bois composite (SCL)
	Traverses	Haut: 1 7/16" (36 mm) SCL Bas: 3" (76 mm) SCL	Haut: 1 7/16" (36 mm) SCL Bas: 3" (76 mm) SCL
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 27 (Pour les paires de portes et les impostes, l'indice STC sera affecté.)	STC 27 (Pour les paires de portes et les impostes, l'indice STC sera affecté.)
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif	Usage intensif
	Organisme de certification	Riverbank Acoustical	ITS-WH

OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Limité à 1 296 po ² (0,836 m ²). Aura une incidence sur l'indice STC.	Limité à 1 296 po ² (0,836 m ²). Aura une incidence sur l'indice STC.
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" (38 mm)	2 3/4" (70 mm)
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 5.6 lbs/ft ²	Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 5.6 lbs/ft ²
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.	Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.

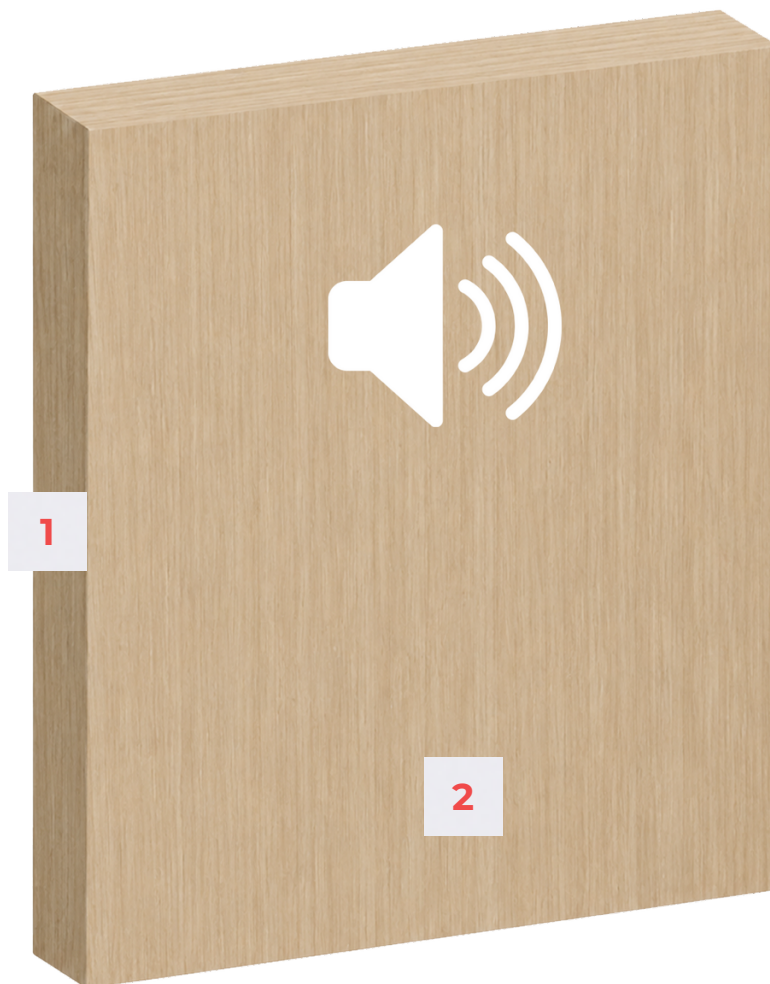

1

Montant 15/16" (24mm) de bois franc (dimension brute)

2

Âme Coupe-Son

NOTE ADDITIONNELLE

Portes mises à l'essai avec un double coupe-froid Siliconseal™ S88BL, un coupe-froid automatique de bas de porte 434ARL, un seuil 2005AT et trois charnières standard. L'utilisation de quincaillerie autre que celle ayant été mise à l'essai aura une incidence sur l'indice STC.

Les dimensions de montant illustrées sont des dimensions approximatives avant le rognage. Les dimensions réelles varieront selon la quincaillerie utilisée.

Les charnières, la serrure et les ferme-portes sont fournis par d'autres.

Pour les paires de portes et les impostes, Lambton Doors fournira un astragale en bois muni d'un coupe-froid Siliconseal™ S88BL. Disponible pour les portes homologuées résistantes au feu de 20 minutes.