

MODÈLES		5 STC31 ECE/EBE/EME	
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	48" x 120" 1219 mm x 3048 mm	48" x 108" 1219 mm x 2743 mm
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438 mm x 3048 mm	96" x 108" 2438 mm x 2743 mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF	HDF
	Montants	7/16 po (11 mm) laminé à 1 po (25 mm) de bois composite (SCL)	7/16 po (11 mm) laminé à 1 po (25 mm) de bois composite (SCL)
	Traverses	1 7/16" (36 mm) SCL	1 7/16" (36 mm) SCL
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 31 (Pour les paires de portes et les impostes, l'indice STC sera affecté.)	STC 31 (Pour les paires de portes et les impostes, l'indice STC sera affecté.)
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande FSC *Sur demande	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande FSC *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif	Usage intensif
	Organisme de certification	Riverbank Acoustical	ITS-WH

OPTIONS

Ouvertures / Louvres

Limité à 1 296 po² (0,836 m²). Cette dimension aura une incidence sur l'indice STC

Limité à 1 296 po² (0,836 m²). Cette dimension aura une incidence sur l'indice STC

Distance entre ouvertures
vitrages
Distance serrure-vitrage

1 1/2" (38 mm)

2 3/4" (70 mm)

Machinage

Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie

Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie

Finition d'usine

Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI
Vernis transparent sans COV
Teintures standard et personnalisées
Fini opaque et apprêté
Dessus et dessous scellés
Assortiment de couleurs sur mesure
ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option

Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI
Vernis transparent sans COV
Teintures standard et personnalisées
Fini opaque et apprêté
Dessus et dessous scellés
Assortiment de couleurs sur mesure
ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option

POIDS


Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 6.1 lbs/ft²

Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 6.1 lbs/ft²

GARANTIE

Durée de vie de l'installation d'origine.
Usage intérieur seulement

Durée de vie de l'installation d'origine.
Usage intérieur seulement

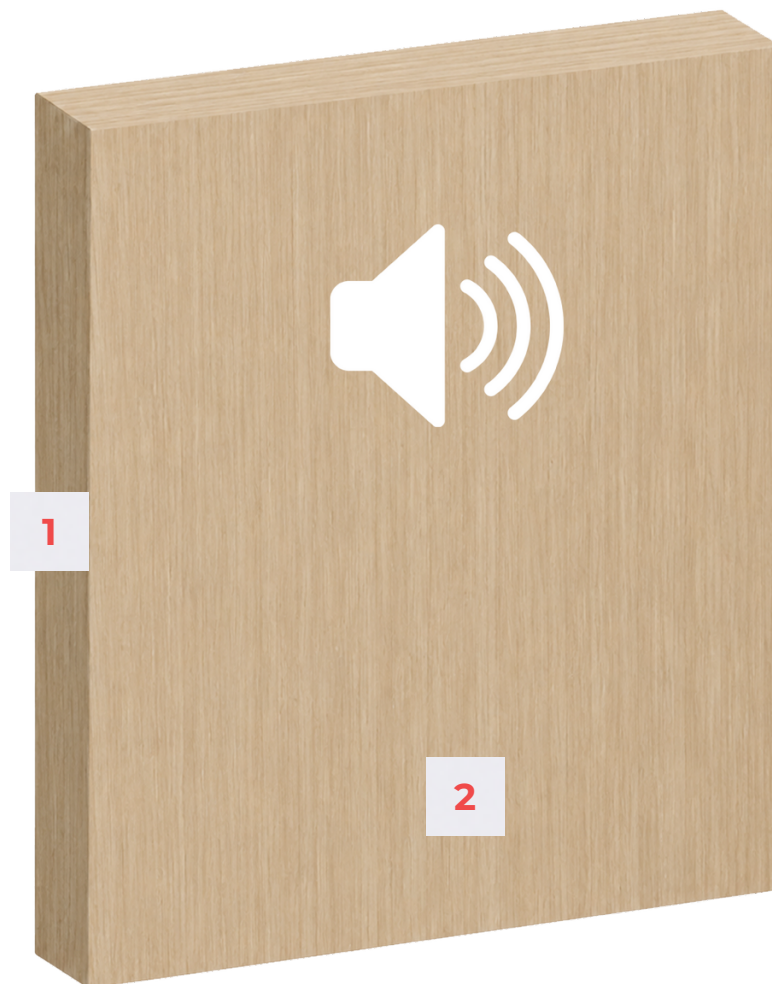

1	Montant 15/16" (24mm) de bois franc (dimension brute)	2	Âme Coupe Son
---	---	---	---------------

NOTE ADDITIONNELLE

Portes mises à l'essai avec un double coupe-froid Siliconseal™ S88BL, un coupe-froid automatique de bas de porte 434ARL, un seuil 2005AT et trois charnières standard. L'utilisation de quincaillerie autre que celle ayant été mise à l'essai aura une incidence sur l'indice STC.

Les dimensions de montant illustrées sont des dimensions approximatives avant le rognage. Les dimensions réelles varieront selon la quincaillerie utilisée.

Pour les paires de portes et les impostes, Portes Lambton fournira un astragale en bois muni d'un coupe-froid Siliconseal™ S88BL. Disponible pour les portes homologuées résistantes au feu de 20 minutes.

Les charnières, la serrure et les ferme-portes sont fournis par d'autres.