


MODÈLES		5 STC35 ECE/EBE/EME
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	38" x 108" or 48" x 96" 914 mm x 2743 mm or 1219 mm x 2438 mm
	Paires standard Paires à double sortie	72" x 108" or 96" x 96" 1828 mm x 2743 mm or 2438 mm x 2438 mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF
	Montants	7/16 po (11 mm) laminé à 1 po (25 mm) de bois composite (SCL)
	Traverses	Haut: 1 7/16" (36 mm) Matériau exclusif Bas: 3" (76 mm) Matériau exclusif
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 35 (Pour les paires de portes et les impostes, l'indice STC sera affecté.)
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif
	Organisme de certification	Riverbank Acoustical

OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Limité à 1 296 po ² (0,836 m ²). L'indice STC sera affecté.
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" (38 mm)
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 9.4 lbs/ft ²
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.

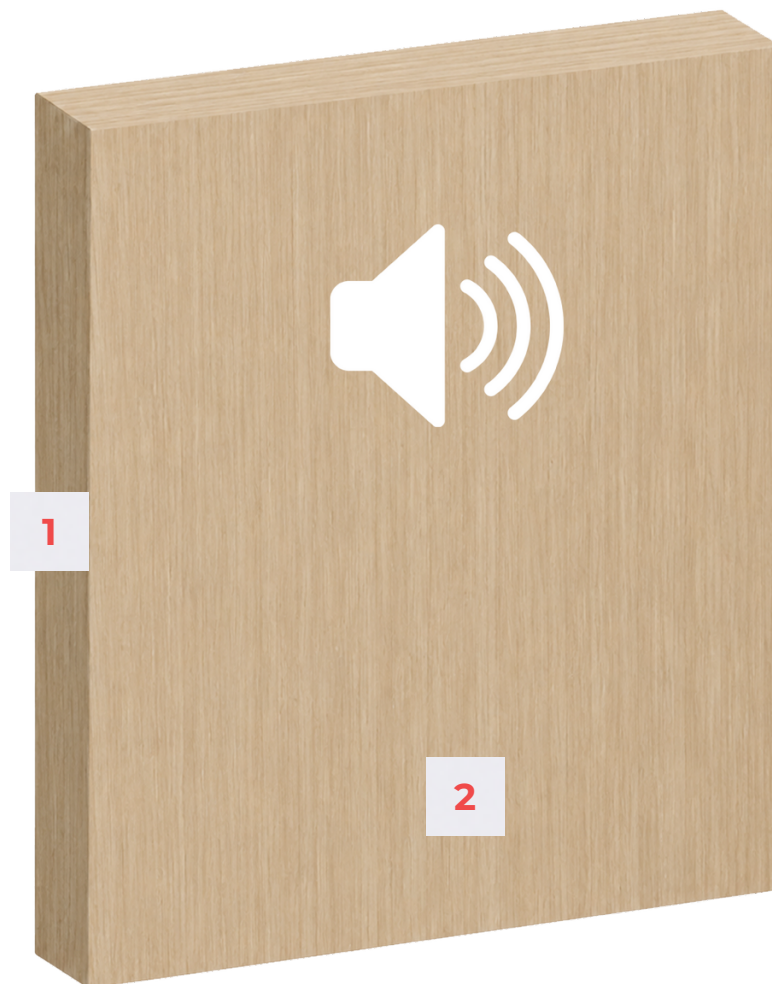

1

Montant 15/16" (24mm) de bois franc (Dimension Brute)

2

Âme Coupe Son

NOTE ADDITIONNELLE

Portes mises à l'essai avec un double coupe-froid Siliconseal™ S88BL, un coupe-froid automatique de bas de porte 434ARL, un seuil 2005AT et trois charnières robustes. L'utilisation de quincaillerie autre que celle ayant été mise à l'essai aura une incidence sur l'indice STC.

Les dimensions de montant illustrées sont des dimensions approximatives avant le rognage. Les dimensions réelles varieront selon la quincaillerie utilisée.

Pour les paires de portes et les impostes, Portes Lambton fournira un astragale en bois muni d'un coupe-froid Siliconseal™ S88BL.

Les charnières, la serrure et les ferme-portes sont fournis par d'autres.

L'utilisation de charnières robustes est obligatoire.