


MODÈLES		5 STC37 ECE/EME
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	48" x 120" 1219 mm x 3048 mm
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438 mm x 3048 mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF
	Montants	15/16 po (24 mm) laminé sur 4 po (102 mm) de bois composite (SCL).
	Traverses	3" (76 mm) Bois composite (SCL)
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 37 (pour une porte double et une imposte, l'indice STC sera affecté).
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif
	Organisme de certification	Riverbank Acoustical

		Acoustique Non coupe-feu
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Testé avec un verre de sécurité ou trempé de 1/4 po (6 mm), d'une superficie maximale de 667 po ² (0,43 m ²); autrement, l'indice STC sera affecté.
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	1 1/2" (38 mm)
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie.
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 11.2 lbs/ft ²
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement

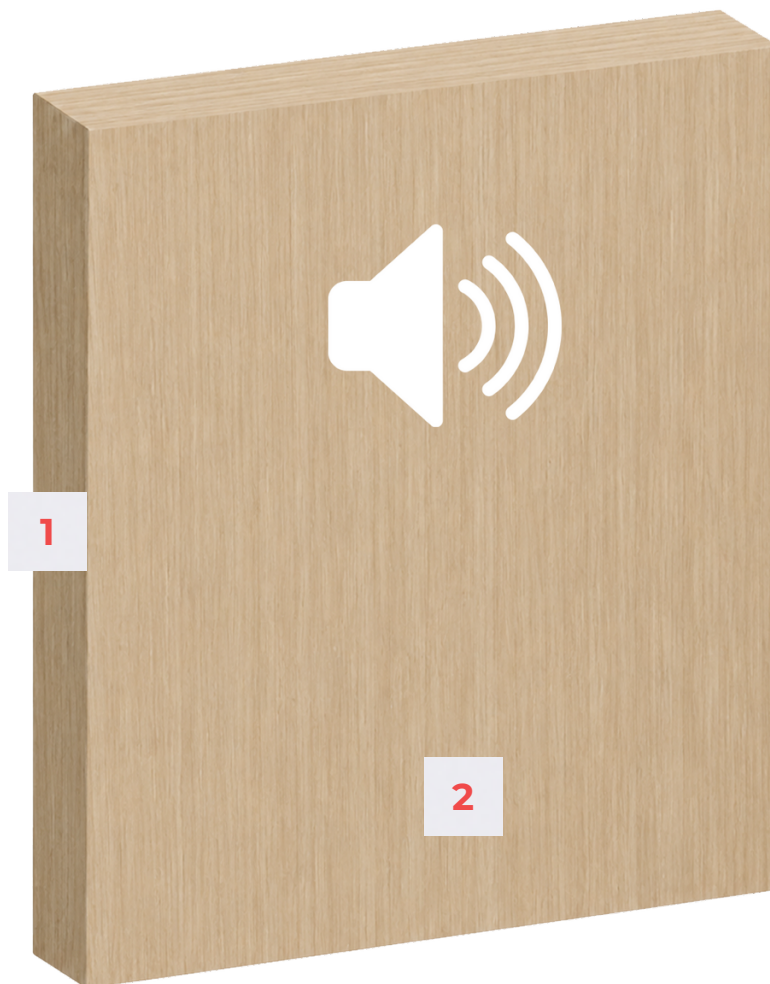

1	Montant 15/16" (24mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Âme Coupe Son
---	---	---	---------------

NOTE ADDITIONNELLE

Portes testées avec un double joint d'étanchéité Siliconseal™ S88BL, un coupe-froid automatique 434ARL, un seuil 2005AT et trois charnières robustes (Heavy Duty). L'utilisation d'une quincaillerie autre que celle utilisée lors des essais aura une incidence sur l'indice STC.

Les dimensions des montants indiquées sont des dimensions brutes avant usinage. Les dimensions finales varieront selon la quincaillerie utilisée.

Pour les ensembles à deux vantaux et/ou avec imposte, Portes Lambton fournira un astragale en bois muni d'un joint Siliconseal™ S88BL.

Les charnières, serrures et ferme-portes sont fournis par d'autres.