


MODÈLES		5 STC3790 ECE/EBE/EME
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	48" x 108" 1219 mm x 2743 mm Porte simple seulement
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 108" 2438 mm x 2743 mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF
	Montants	Revêtement laminé de 7/16 po (11 mm) collé sur un noyau de 1 1/2 po (38 mm) en bois composite résistant au feu (FPCM*)
	Traverses	Haut: 1 1/2" (38 mm) Bois composite résistant au feu (FPCM*) Bas: 3" (76 mm) Bois composite résistant au feu (FPCM*)
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 37 (paire de portes et imposte : l'indice STC sera affecté).
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Usage extra intensif
	Organisme de certification	Architectural Testing - Acoustical Intertek (ITS-WH)

OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Limité à 484 po ² (0,312 m ²). Peut affecter l'indice ITS (STC).
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	Distance minimale de 5 po (127 mm) entre le bord de la porte et/ou la quincaillerie (mesurée d'une découpe à l'autre).
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie. Renforts intégrés pour la quincaillerie.
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur de 1 3/4 po (44 mm) : 6,8 lb/pi ²
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.

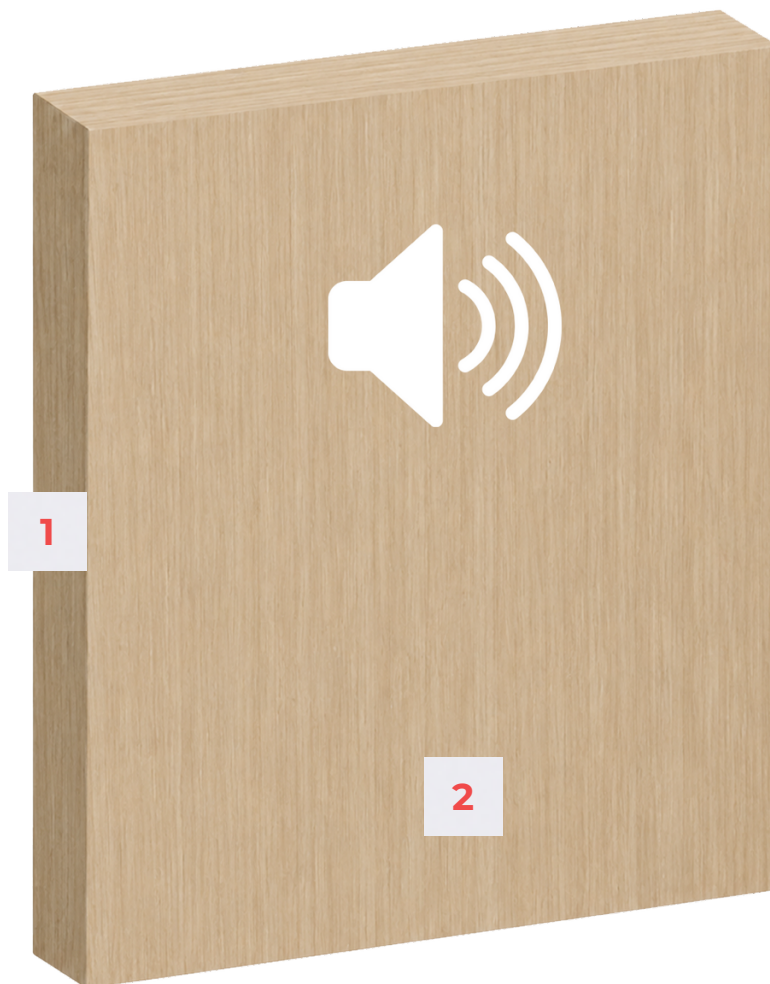

1

Montant 15/16" (24mm) de bois franc (dimension brute)

2

Âme Coupe Son

NOTE ADDITIONNELLE

Portes mises à l'essai avec NCG 5075B, NCP 5060B, le seuil NCP 896S et trois charnières standard.

L'utilisation de quincaillerie autre que celle ayant été testée aura une incidence sur l'indice d'affaiblissement acoustique (STC).

Les dimensions de montant illustrées sont des dimensions approximatives avant l'ajustement. Les dimensions réelles varieront en fonction de la quincaillerie utilisée.

Les charnières, la serrure et les ferme-portes sont fournis par d'autres.

For Pair and Transom, Lambton Doors will provide a wood astragal with S88BL Siliconeal TM gasket.