


|                          |                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODÈLES</b>           |                                                | 5 STC43 ECE/EME                                                                                           |
| <b>DIMENSIONS</b>        | Épaisseur                                      | 1 3/4"<br>44 mm                                                                                           |
|                          | Portes simples                                 | 48" x 120"<br>1219 mm x 3048 mm                                                                           |
|                          | Paires standard<br>Paires à double sortie      | 96" x 120"<br>2438 mm x 3048 mm                                                                           |
| <b>CONSTRUCTION</b>      | Matériau de surface                            | Placage de bois, MDO ou HDF                                                                               |
|                          | Pli transversal                                | HDF                                                                                                       |
|                          | Montants                                       | 15/16 po (24 mm) laminé à 4 po (102 mm) de bois de composite (SCL)                                        |
|                          | Traverses                                      | 3" (76 mm) Bois de composite (SCL)                                                                        |
|                          | Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme | Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)                                                        |
|                          | Construction de l'âme                          | Matériau exclusif                                                                                         |
| <b>STC</b>               | Indice STC                                     | STC 43 (pour une porte double et une imposte, l'indice STC sera affecté).                                 |
| <b>CRÉDITS ET NORMES</b> | Options environnementales                      | Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC<br>*Sur demande                                |
|                          | Déclaration environnementale de produit        | Non                                                                                                       |
|                          | Normes de qualité                              | AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90 |
|                          | Niveau de performance WDMA                     | Usage intensif                                                                                            |
|                          | Organisme de certification                     | Riverbank Acoustical                                                                                      |

|          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTIONS  | Ouvertures / Louvres                                           | Mis à l'essai avec un vitrage thermos acoustique feuilleté de 3/4 po (19 mm), d'une surface maximale de 667 po <sup>2</sup> (0,43 m <sup>2</sup> ); autrement, l'indice STC sera affecté.                                                                                                                                                           |
|          | Distance entre ouvertures vitrages<br>Distance serrure-vitrage | 1 1/2" (38 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Machinage                                                      | Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Finition d'usine                                               | <p>Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI</p> <p>Vernis transparent sans COV</p> <p>Teintures standard et personnalisées</p> <p>Finis opaque et apprêtés</p> <p>Dessus et dessous scellés</p> <p>Assortiment de couleurs sur mesure</p> <p>ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option</p> |
| POIDS    |                                                                | Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 11.2 lbs/ft <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GARANTIE |                                                                | Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

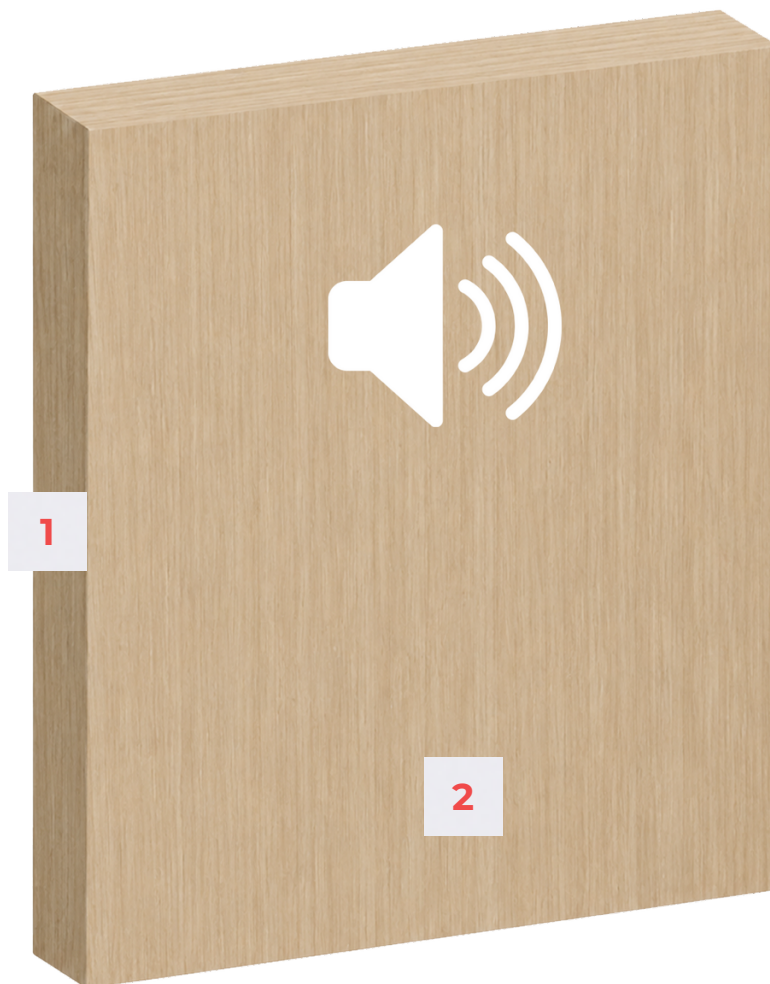

1

Montant 15/16" (24mm) de bois franc (dimension brute)

2

Sound Proof core

**NOTE ADDITIONNELLE**

Portes mises à l'essai avec un double joint d'étanchéité Siliconseal™ S88BL, un coupe-froid automatique 434ARL, un seuil 2005AT et trois charnières robustes (Heavy Duty). L'utilisation d'une quincaillerie autre que celle utilisée lors des essais aura une incidence sur l'indice STC.

Les dimensions des montants indiquées sont des dimensions brutes avant usinage. Les dimensions finales varieront selon la quincaillerie utilisée.

Pour les ensembles à deux vantaux et/ou avec imposte, Lambton Doors fournira un astragale en bois muni d'un joint Siliconseal™ S88BL.

Les charnières, serrures et ferme-portes sont fournis par d'autres.