


MODÈLES		5 STC45 ECE/EME
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	48" x 120" 1219 mm x 3048 mm
	Paires standard Paires à double sortie	96" x 120" 2438 mm x 3048 mm
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF
	Montants	15/16 po (24 mm) laminé à 4 po (102 mm) de bois composite (SCL)
	Traverses	3" (76 mm) Bois composite (SCL)
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 45 (pour une porte double et une imposte, l'indice STC sera affecté).
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande, FSC *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Usage intensif
	Organisme de certification	Riverbank Acoustical

		Acoustique Non coupe-feu
OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Non disponible. Consultez STC37 ou STC43 pour des ouvertures
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 11.2 lbs/ft2
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement.

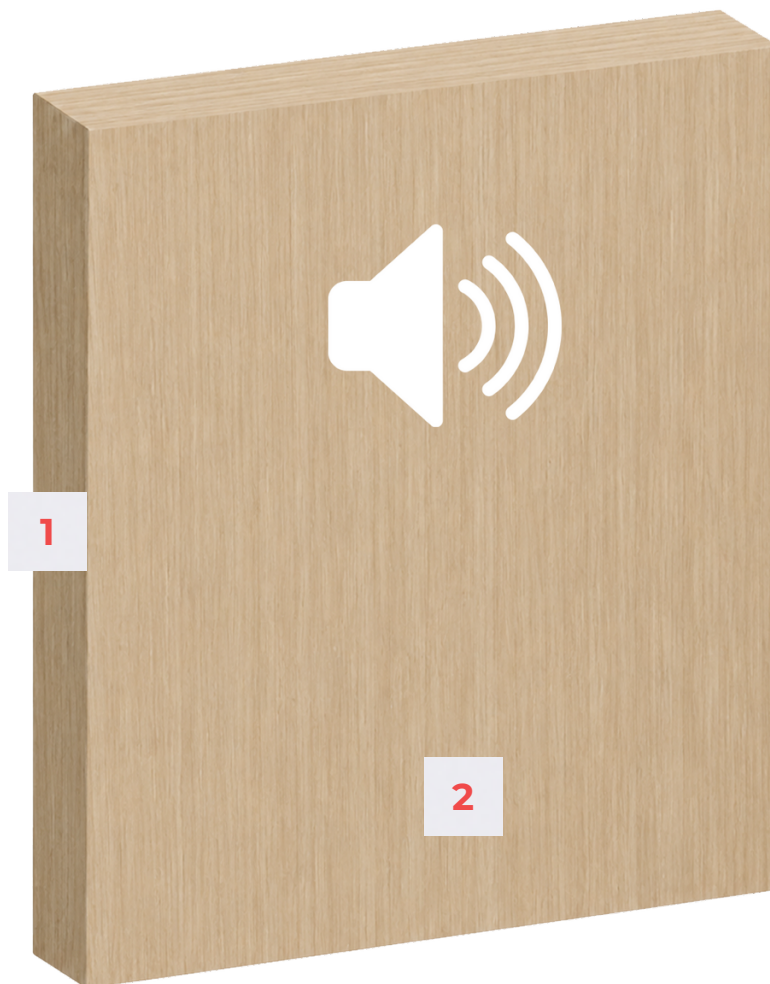

1	Montant 15/16" (24mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Âme Coupe Son
---	---	---	---------------

NOTE ADDITIONNELLE

Portes mises à l'essai avec la quincaillerie de Zero International. Un rang de coupe-froid Weathership no 475 sur les butées de porte, un seuil à feuillure no 564A et un rang de joint à ressort no 119WB sur le linteau, les montants et la traverse inférieure de la porte.

L'utilisation d'une quincaillerie autre que celle mentionnée ci-dessus aura une incidence sur l'indice de transmission du son (STC).

Les dimensions des montants indiquées sont des dimensions brutes avant usinage. Les dimensions finales peuvent varier selon la quincaillerie utilisée.

Pour les ensembles à deux vantaux et avec imposte, Portes Lambton fournira un astragale en bois muni d'un joint Siliconseal™ S88BL.

Les charnières, serrures et ferme-portes sont fournis par d'autres