


MODÈLES		5 STC4545 ECE/EBE/EME
DIMENSIONS	Épaisseur	1 3/4" 44 mm
	Portes simples	36" x 84" 914 mm x 2134 mm Single Door Only
	Paires standard Paires à double sortie	N/A
CONSTRUCTION	Matériau de surface	Placage de bois, MDO ou HDF
	Pli transversal	HDF
	Montants	7/16 po (11 mm) laminé à 1 1/8 po (29 mm) de matériau exclusif (FPCM*).
	Traverses	3 3/16" (81 mm) Matériau exclusif (FPCM*)
	Adhésif d'assemblage du revêtement et de l'âme	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)
	Construction de l'âme	Matériau exclusif
STC	Indice STC	STC 45 (Paire de portes et imposte non disponibles)
CRÉDITS ET NORMES	Options environnementales	Conforme aux exigences du CDPH, ULEF/NAF *Sur demande
	Déclaration environnementale de produit	Non
	Normes de qualité	AWS-ED.2, NAAWS 4.0, WDMA Series I.S. I.A-2021, ASTM D5456-09, ASTM E2235-04, ASTM E413-04, ASTM E1332-90
	Niveau de performance WDMA	Extra Heavy Duty
	Organisme de certification	Intertek (ITS-WH)

OPTIONS	Ouvertures / Louvres	Cadre de vitrage métallique de 216 po ² (0,139 m ²), dimension maximale testée. Toute dimension supérieure aura une incidence sur la classification STC. Ouverture disponible jusqu'à 864 po ² (0,557 m ²).
	Distance entre ouvertures vitrages Distance serrure-vitrage	2 1/16" (51.59 mm) Distance minimale entre le bord de la porte et la découpe du vitrage : 6 po (152,4 mm)
	Machinage	Préparation de l'usinage selon les gabarits du fabricant de quincaillerie
	Finition d'usine	Système de finition UV n° 9 conforme aux normes de l'AWI Vernis transparent sans COV Teintures standard et personnalisées Fini opaque et apprêté Dessus et dessous scellés Assortiment de couleurs sur mesure ASEPTI de Portes Lambton : surface avec revêtement antimicrobien offerte en option
POIDS		Épaisseur 1 3/4" (44 mm) : 10.4 lbs/ft ²
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine. Usage intérieur seulement

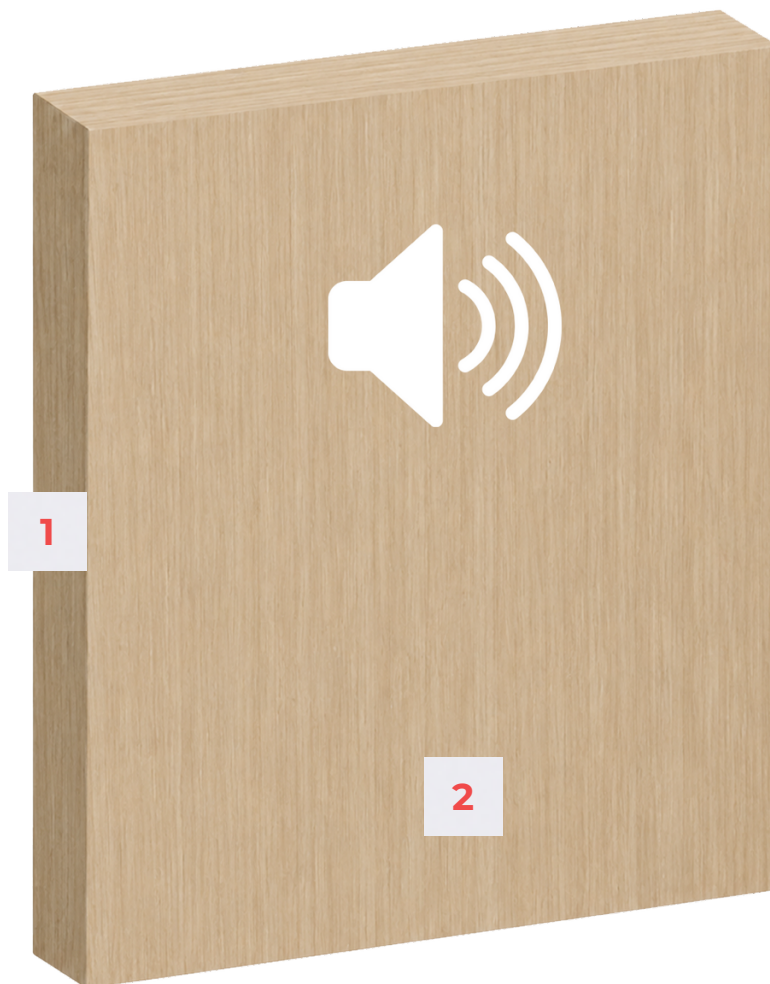

1	Montant 15/16" (24mm) de bois franc (Dimension Brute)	2	Âme coupe son
---	---	---	---------------

NOTE ADDITIONNELLE

Portes mises à l'essai avec S773, SA4 et ACP 112, PDB411AE, les coussinets acoustiques d'angle ACP112 et trois charnières robustes.

L'utilisation de quincaillerie autre que celle ayant été mise à l'essai aura une incidence sur l'indice STC.

Les dimensions de montant illustrées sont des dimensions approximatives avant le rognage. Les dimensions réelles varieront selon la quincaillerie utilisée. L'utilisation de charnières robustes est obligatoire.

Les charnières, la serrure et les ferme-portes sont fournis par d'autres.

Résistance au feu de 45 minutes

*FPCM = matériau composite ignifuge (Fire Proof Composite Material)