



Porte surdimensionnée

Porte dont la largeur exède 1 219 mm (48")

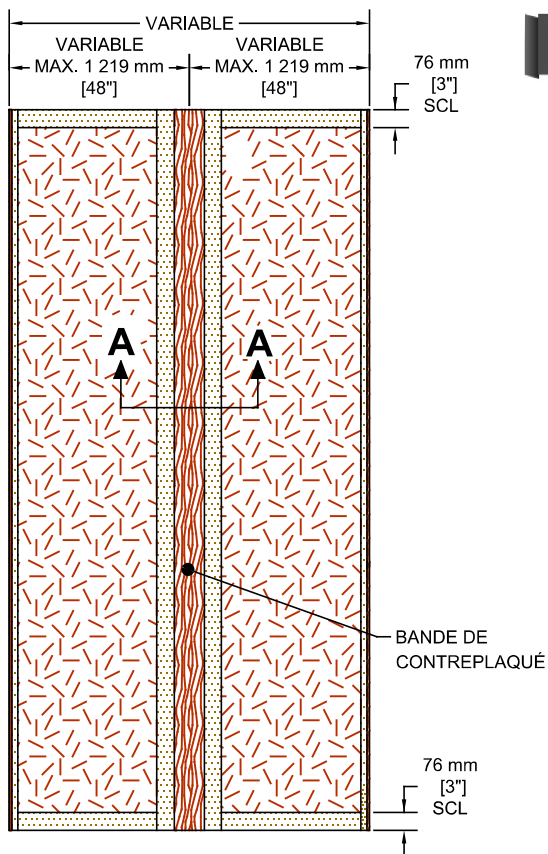

SPÉCIFICATIONS DESCRIPTIONS

Placage	Agencé par paire (de portes).
Joints	Apparents
Face	Placage en bois, contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) ou feuilles ornementales stratifiées (HPDL) adhérent à un panneau de fibre à haute densité (HDF).
Âme	Disponible avec âme creuse ou âme pleine.
Épaisseurs	44 mm (1-3/4")
Homologation coupe-feu	Non disponible
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinyle (sans UF).
Assemblage	À l'aide d'une bande de contreplaqué (incluse). L'assemblage n'est pas fait en usine.
Garantie	Aucune
Finition	Finition UV système 9 par AWI. Aucun COV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Portes Lambton ASEPTI : option antimicrobienne de surface.

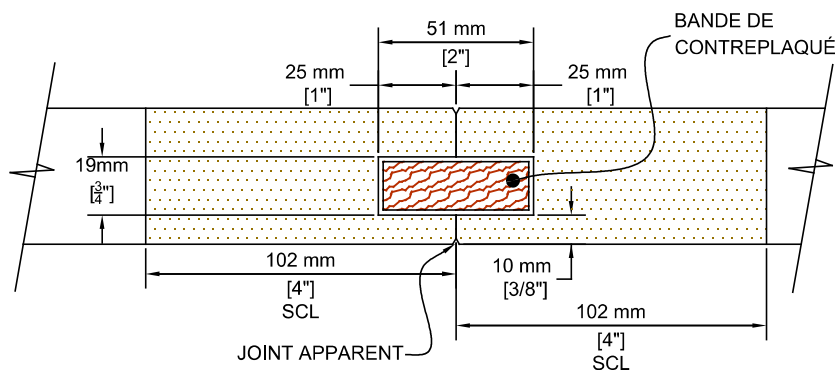

L'ASSEMBLAGE N'EST PAS FAIT EN USINE

Téléchargez les instructions d'assemblage sur
notre site Web sous ESPACE TECHNIQUE /
Instructions d'installation

VUE DE DESSUS A-A