



Portes LAMBTON

PORTES ET BÂTIS EN BOIS



Une entreprise de la famille



Éd. 2026-09



« **DERRIÈRE CHACUNE DE NOS PORTES, IL Y A UNE IDÉE INNOVANTE, UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UNE ÉQUIPE QUI SE MOBILISE POUR MARRIER L'ÉLÉGANCE DU BOIS AU POUVOIR DU DESIGN. »**

NOS AFFILIATIONS ET ACCRÉDITATIONS

Chez Portes Lambton, nous sommes fiers d'être membres de plusieurs associations de premier plan de notre industrie, notamment le programme AWI/QCP et l'AWMAC. Ces affiliations témoignent de notre engagement envers les plus hautes normes de qualité en fabrication de menuiserie architecturale. Elles reflètent également notre volonté constante de respecter les exigences de l'industrie, de maintenir une expertise technique de pointe et de viser l'excellence manufacturière dans chacun de nos projets.

En adhérant aux normes de qualité de l'AWI et de l'AWMAC, nous offrons des produits fiables, performants et uniformes qui répondent aux attentes de nos clients et partenaires, et les surpassent.



Chez Portes Lambton, nous proposons une vaste gamme de solutions de portes, des séries 5 plis et Premium aux projets sur mesure les plus ambitieux. Nous accompagnons nos partenaires dans divers secteurs, notamment la santé, l'hôtellerie, les espaces de bureaux, le multirésidentiel et l'éducation. Fiers de contribuer à la concrétisation de leurs projets, nous mettons en valeur toute la richesse, la beauté naturelle et l'authenticité du bois.

NOTRE HISTOIRE

À PROPOS

RÉSISTANCE AU FEU

MARCHÉS

GUIDE D'INTERPRÉTATION DES CODES

GLOSSAIRE

SÉRIES

CADRES

OPTIONS

FINITION

PROJETS

4

5

7

8

14

15


16

28

35

40

45

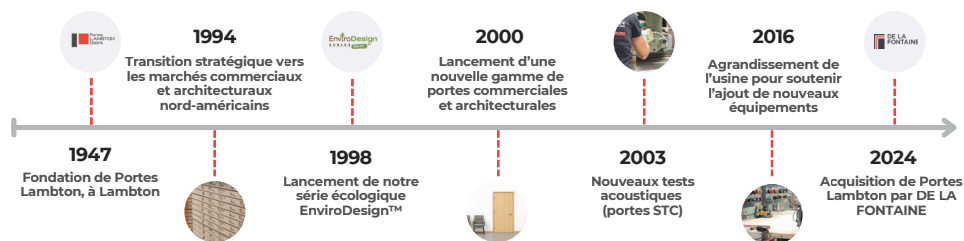

- www.porteslambton.com
- customerservice@lambtondoors.com
- 235, 2^e Avenue
Lambton (Québec) G0M 1H0
- T CA +1 800 463-3124
T US +1 800 363-2248

NOTRE RAISON D'ÊTRE

Offrir la tranquillité d'esprit et un service hors-pair. Une relation à la fois.

NOTRE AMBITION

Devenir le fabricant de choix en Amérique pour les ouvertures architecturales.

NOS VALEURS

ENGAGEMENT: Nous pensons comme un client et nous agissons comme un propriétaire. Tant au cœur de notre équipe qu'auprès de nos clients et fournisseurs, nous sommes mobilisés à tenir nos promesses et impliqués à obtenir la pleine satisfaction de chacun.

ORIENTATION RÉSULTATS: Quelle que soit l'envergure du projet à accomplir, notre équipe est entièrement dédiée à offrir des résultats innovants et de qualité. Nous nous adaptons pour trouver les solutions nécessaires afin de combler les attentes, voire les surpasser.

ESPRIT D'ÉQUIPE: Moteur de notre histoire et de notre succès, l'esprit d'équipe cimenter des personnes dynamiques, motivées, responsables et dévouées. Tous ensemble, nous regardons dans la même direction et nous décuplons les forces de l'entreprise au quotidien.

INTÉGRITÉ: Nous croyons qu'un environnement sécuritaire et de confiance au travail contribue à améliorer la productivité, favorise le dépassement et est un pilier essentiel de notre réussite. Chaque employé est porteur d'intégrité et orienté vers des pratiques professionnelles guidées par le respect, l'inclusion, la confiance et l'honnêteté.



DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de production varient en fonction de la disponibilité des produits et de notre calendrier de fabrication en cours. Afin de tenir nos clients informés, une mise à jour des délais de production est envoyée par courriel chaque lundi. Si vous ne recevez pas actuellement ces communications, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes ou avec notre équipe du service à la clientèle afin d'être ajouté à la liste de diffusion.

GARANTIE

Toutes les portes et tous les cadres de bois Lambton sont couverts par une garantie à vie contre les défauts de fabrication, le gauchissement et le délaminage. Fabriquées à partir de montants et traverses entièrement collés ainsi que de composants de bois composite durables et calibrés, nos portes sont conçues pour offrir une performance et une fiabilité à long terme, même lorsqu'elles sont dotées de finis stratifiés, lustrés ou de couleurs foncées.

ASSURANCE QUALITÉ

Portes Lambton fabrique des portes et des cadres de bois de haute qualité destinés aux marchés commercial, institutionnel et résidentiel haut de gamme. L'entreprise propose des produits spécialisés, notamment des portes coupe-feu, acoustiques et écologiques, conçues pour répondre aux normes les plus élevées en matière de performance et de durabilité. Fondée au Québec en 1947, Portes Lambton est reconnue pour son savoir-faire, la qualité de ses produits et son engagement envers le développement durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chez Portes Lambton, nous sommes fiers d'être membres de plusieurs associations reconnues de l'industrie, notamment l'**Architectural Woodwork Institute (AWI)** par l'entremise du programme de certification de la qualité (**AWI/QCP**) ainsi que l'**Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC)**. Ces organisations sont reconnues partout en Amérique du Nord pour la promotion des plus hautes normes de qualité en fabrication de menuiserie architecturale. Ces affiliations témoignent de notre engagement envers la conformité, l'expertise technique, la précision du savoir-faire et l'amélioration continue à chaque étape de nos activités.

En plus de nos certifications de l'industrie, Lambton Doors détient également la certification du **Forest Stewardship Council® (FSC®)**, soutenant une gestion responsable des forêts et des pratiques d'approvisionnement durables. Cette certification renforce notre engagement envers la responsabilité environnementale et l'utilisation de matériaux provenant de forêts aménagées selon des normes environnementales, sociales et économiques rigoureuses.

En respectant les normes de qualité de l'**AWI** et de l'**AWMAC** tout en maintenant nos pratiques certifiées **FSC®**, nous sommes en mesure d'offrir des produits fiables, performants et uniformes qui répondent aux exigences élevées des architectes, entrepreneurs, designers et propriétaires d'immeubles. Notre engagement envers la qualité, le développement durable et l'excellence manufacturière garantit que chaque projet bénéficie de solutions en bois durables, fiables et fabriquées selon les plus hauts standards professionnels.

Découvrez toutes les initiatives environnementales pouvant contribuer à vos projets LEED en visitant notre site Web

AGENCEMENT DE COULEURS

Chez Portes Lambton, nous consacrons tout notre savoir-faire et notre attention au détail à la fabrication de nos portes de bois. Grâce à nos équipements de pointe et à notre environnement de production lumineux et exempt de poussière, nous assurons une uniformité optimale de la couleur, de la texture et du fini.

Si la couleur recherchée ne figure pas dans notre guide de couleurs standard, notre système de finition peut être personnalisé afin de reproduire pratiquement toute teinte existante.

RÉSISTANCE AU FEU

Nous offrons des portes coupe-feu homologuées pour des résistances allant jusqu'à 90 minutes, ainsi que des cadres coupe-feu homologués pouvant également atteindre 90 minutes. Nos produits sont conformes aux normes de résistance au feu établies par :

- **UL 10C** (essais normalisés de résistance au feu sous pression positive pour les ensembles de portes)
- **NFPA 252** (méthodes normalisées d'essais de résistance au feu des ensembles de portes)
- **NFPA 257** (essais de résistance au feu des fenêtres et ensembles de blocs de verre)
- **CAN/ULC-S104** (méthode normalisée d'essais de résistance au feu des ensembles de portes)
- **CAN/ULC-S106** (méthode normalisée d'essais de résistance au feu des fenêtres et vitrages)

Portes Lambton effectue ses essais de résistance au feu auprès d'**Intertek Testing Services (ITS/Warnock Hersey)** afin d'obtenir les certifications, homologations, étiquetages et services de suivi requis pour les produits coupe-feu qu'elle fabrique.

RÉSISTANCE AU FEU

	Agrifibre	SCL/LSL		Particule	Âme minérale		
	45 min	20 min	45 min	20 min	45 min	60 min	90 min
Dimension max. porte simple	4-0 x 10-0	4-0 x 9-0	4-0 x 8-0	4-0 x 9-0	4-0 x 9-0	4-0 x 9-0	4-0 x 9-0
Dimension max. paire de portes	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0
Tige verticale apparente	6-0 x 7-0	8-0 x 9-0	n/a	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0
Tige verticale dissimulée	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0
Tige verticale dissimulée sans tringle inférieure	n/a	8-0 x 9-0	n/a	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0
Verrouillage à 3 points	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0	8-0 x 9-0
Paire à double issue (SVR)	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0
Tige verticale apparente sans tringle inférieure	n/a	n/a	n/a	n/a	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0
Tige verticale dissimulée	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0	n/a	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 9-0
Tige verticale dissimulée sans tringle inférieure	n/a	n/a	n/a	n/a	8-0 x 9-0	8-0 x 8-0	8-0 x 8-0
Dimensions maximales de vitrage	31 x 54 (1296 po ²)	34 x 74 (2524 po ²)	30 x 36 (1080 po ²)	34 x 74 (2524 po ²)	30 x 70 (2176 po ²) Moulure de Métal	24 x 40 (960 po ²) Moulure de Métal	24 x 40 (960 po ²) Moulure de Métal
Dimension maximale de la persienne	24 x 36 (864 po ²)	n/a	24 x 24 (576 po ²)	n/a	24 x 36 (864 po ²)	24 x 36 (864 po ²)	24 x 36 (960 po ²)
Imposte	Porte et imposte 4 x 10	n/a	n/a	n/a	Porte et imposte 4 x 9	48 x 40 4-0 x 9-0	48 x 40 (3) 4-0 x 9-0
Porte hollandaise	4-0 x 8-0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SANTÉ



Des salles d'opération aux salles de radiologie, les portes Lambton assurent sécurité, hygiène et fiabilité.

LABORATOIRES &
SALLES D'EXAMENS

SALLES
D'IMAGERIES

BUREAUX



ESPACES
COMMUNS

CHAMBRE
DE PATIENTS

SALLES
MÉCANIQUES/
ÉLECTRIQUES

SOLUTION PLOMBÉE

Les systèmes de portes plombées sont essentiels dans les environnements où une protection contre les radiations est requise, sans compromis sur le design ou la fonctionnalité. Chaque ouverture est conçue pour offrir une performance de blindage uniforme, contribuant à protéger les occupants tout en favorisant le respect des exigences réglementaires les plus strictes.



SECURITÉ

Les portes jouent un rôle essentiel dans la protection des environnements intérieurs. Cette solution de sécurité est conçue comme un système complet axé sur la protection, développé pour résister aux impacts, faciliter le contrôle des accès et préserver l'intégrité structurale dans les environnements les plus exigeants.



DURABILITÉ

La durabilité est pensée pour chacune des portes que nous fabriquons. Conçues pour résister à une utilisation quotidienne, nos portes supportent les impacts, l'usure et les conditions exigeantes tout en maintenant leur performance au fil du temps. Des matériaux de qualité et une fabrication robuste assurent une fiabilité durable dans une vaste gamme d'applications.



ENTRETIEN

La facilité de nettoyage est essentielle pour créer des environnements sûrs et performants, particulièrement dans les établissements de santé où une désinfection régulière est requise. Nos solutions sont conçues pour simplifier l'entretien tout en conservant leur durabilité et leur apparence au fil du temps. Grâce à leurs surfaces lisses, à leurs matériaux robustes et à leur fabrication de qualité, nos portes facilitent le nettoyage, résistent aux lavages fréquents et contribuent à créer des espaces plus propres et plus hygiéniques.





HÔTELLERIE

Des halls d'entrée aux suites de luxe, les portes Lambton allie élégance, confort et performance acoustique.

205



CHAMBRES
D'HÔTELS

SALLES DE
BAINS

RESTAURANT/
SALLES DE
RÉCEPTION

RÉCEPTION

SALLES
MÉCANIQUES/
ÉLECTRIQUES

CAGES
D'ESCALIER

COUPE-FEU

La solution coupe-feu est conçue comme un système complet axé sur la sécurité, développé pour aider à contenir les flammes et la fumée, favoriser une évacuation sécuritaire et préserver l'intégrité structurale dans des conditions exigeantes. Différents degrés de résistance au feu sont offerts afin de répondre aux exigences spécifiques des projets et aux normes de conformité.



ÉDUCATION



Des salles de classe aux auditoriums, Portes Lambton propose des solutions robustes, sécuritaires et polyvalentes.



BUREAUX

SALLES DE
CLASSE

GYMNASES

CAFÉTERIA

CORRIDOR

SALLES DE
BAIN

PORTES BALISTIQUES

Portes Lambton offre des solutions de portes résistantes aux balles conçues pour renforcer la sécurité et procurer une tranquillité d'esprit. Conçues pour résister aux menaces balistiques, ces portes contribuent à protéger les occupants tout en offrant la durabilité, la performance et l'esthétique attendues de portes architecturales en bois haut de gamme.





BUREAUX & USAGES MIXTES

Des espaces de travail aux aires communes, Portes Lambton offre des designs modernes, élégants et fonctionnels.



BUREAUX

CAGES D'ESCALIERS

SALLE DE CONFÉRENCE

RÉCEPTION

CORRIDORS

SALLES DE BAIN

SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Les systèmes de portes acoustiques contribuent à créer des espaces plus calmes et fonctionnels. Chaque ouverture est conçue pour contrôler le son, préserver l'intimité et s'intégrer harmonieusement à l'environnement. Les matériaux et la construction sont optimisés pour offrir performance, durabilité et fiabilité à long terme.



MULTILOGEMENTS

Des espaces de vie privés aux aires communes, Portes Lambton offre des solutions esthétiques, durables et fonctionnelles pour les projets résidentiels multifamiliaux.



ESPACES COMMUNS

PORTES D'UNITÉS

PORTES INTÉRIEURES





CAGES D'ESCALIERS

ESPACES DE COMMUNITÉS

ESTHÉTIQUE

Les portes constituent un élément essentiel de la composition architecturale d'un espace. Chaque ouverture est conçue de manière à respecter l'intention du design, assurant ainsi la continuité, les proportions harmonieuses et l'équilibre visuel de l'ensemble de l'environnement.



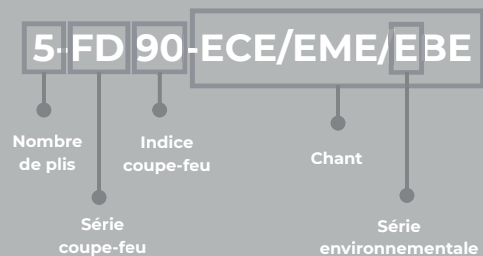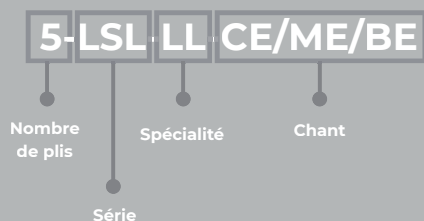


SÉRIES		CHANTS	
AG	Âme en aggrifibre	CE	Chants compatibles: manufacturier
HC	Âme creuse	ECE	Chants compatibles: manufacturier, série environnementale
MC/FD	Âme minérale	ME	Chants agencés
PC/8300/8500	Âme en particule	EME	Chants agencés, série environnementale
STC	Âme coupe-son	BE	Chants aveugles
SCL/LSL	Âme en bois composite (SCL/LSL)	EBE	Chants aveugles série environnementale
DÉVELOPPEMENT DURABLE		VE	Chants en placage
UF	Sans urée-formaldéhyde	EVE	Chants en placage série environnementale
FS	Certifié FSC	PE	Chants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (HPDL)
PRODUITS SPÉCIALISÉS		EPE	Chants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (HPDL) série environnementale
LL	Plombée	FE	Portes Lambton EDGEFENDER: protecteur de chants contre les impacts
INDICE COUPE-FEU		EFE	Portes Lambton EDGEFENDER: protecteur de chants contre les impacts série environnementale
45	45 minutes		
60	60 minutes		
90	90 minutes		

Voici nos codes les plus fréquemment utilisés. Pour tout autre code, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle


SÉRIES

ÂME EN PARTICULE (PC)


ME (CHANTS AGENCÉS)



BE (JOINTS AVEUGLES)



PE (MONTANTS
RECOUVERTS DE FEUILLES
ORNEMENTALES
STRATIFIÉES (HPDL))



Âme composée de particules de bois compressées, offrant une excellente résistance à la déformation ainsi qu'une surface uniforme pour l'application de placages. Convient aux portes intérieures standard.

Applications courantes



Chambre de patients



Réception



Salle de classe



Salles de bain



Bureaux



Portes d'unités



5-PC-CE/ME/BE | 5-UFPC-ECE/EME/EBE | 5-FSPC-ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: Disponible 20 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Découpes pour vitrages et louveres offertes sous réserve de certaines limitations dimensionnelles (minimum de 5 po (127 mm) des montants et traverses). Les louveres en bois et en métal ne sont pas permises dans les portes coupe-feu de 20 minutes.

Indice STC: Non



5-8300-CE/ME | 5-UF8300-ECE/EME | 5-FS8300-ECE/EME

Indice coupe-feu: Disponible 20 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Découpes pour vitrages et louveres offertes sous réserve de certaines limitations dimensionnelles (minimum de 5 po (127 mm) des montants et traverses). Les louveres en bois et en métal ne sont pas permises dans les portes coupe-feu de 20 minutes.

Indice STC: Non



5-8500-CE/ME | 5-UF8500-ECE/EME | 5-FS8500-ECE/EME

Indice coupe-feu: Disponible 20 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Les louveres en bois et en métal sont offertes uniquement pour les portes non coupe-feu.

Indice STC: Non


Consultez l'ensemble de nos fiches techniques de produits au

portesslampton.com


SÉRIES

ÂME EN BOIS COMPOSITE (SCL/LSL)


ME (CHANTS AGENCÉS)



BE (JOINTS AVEUGLES)



PE (MONTANTS RECOUVERTS DE FEUILLES ORNEMENTALES STRATIFIÉES (HPDL))



Âme fabriquée à partir de bois d'ingénierie (lamelles ou fibres de bois orientées et laminées), offrant une résistance mécanique élevée et une excellente résistance à la déformation pour les portes à usage intensif.


Applications courantes




Laboratoires et salles d'examen



Espaces communs



Chambre d'hôtel



Salle mécanique/électrique



Restaurant/salle de réception



Gymnase



5-LSL-CE/ME/BE | 5 UFLSL-ECE/EME/EBE | 5 FSLSL-ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: Disponible 20 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Disponible avec des limitations dimensionnelles. (Les louveres ne sont pas offertes dans les portes coupe-feu de 20 minutes.)

Indice STC: Non

Résistance aux impacts: Certifiée conforme à la norme ASTM F476, grade 40 en matière de résistance aux impacts.



5 LSL45 CE/ME/BE | 5 UF-SCL45 ECE/EME/EBE | 5 FSSCL45 ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: Disponible 45 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Disponible avec des limitations dimensionnelles.

Indice STC: Non



5-LSL-LL-CE/ME/BE | 5 UFLSL-LL-ECE/EME/EBE | 5 FSLSL-LL-ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: Disponible 45 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Disponible avec des limitations dimensionnelles.

Indice STC: Non


Consultez l'ensemble de nos fiches techniques de produits au

portesslampton.com


SÉRIES

ÂME EN AGRIFIBRE (AG)


ME (CHANTS AGENCÉS)



BE (JOINTS AVEUGLES)



PE (MONTANTS
RECOUVERTS DE FEUILLES
ORNEMENTALES
STRATIFIÉES (HPDL))



Âme fabriquée à partir de fibres agricoles recyclées compressées, offrant une solution écologique à densité uniforme ainsi qu'une excellente aptitude à l'usinage et à la finition.

Applications courantes



Salles de
classes



Bureaux



5-AG-CE/ME/BE | 5-UFAG-ECE-EME-EBE | 5-FSAG-ECE-EME-EBE

Indice coupe-feu: Disponible 20 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Les louveres en bois et en métal sont offertes uniquement pour les portes non coupe-feu. Les louveres métalliques sont également offertes sur les portes homologuées coupe-feu de 45 minutes.

Indice STC: Non



5-AG45-CE/ME/BE | 5-UFAG45-ECE-EME-EBE | 5-FSAG45-ECE-EME-EBE

Indice coupe-feu: Disponible 45 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Les louveres en bois et en métal sont offertes uniquement pour les portes non coupe-feu. Les louveres métalliques sont également offertes sur les portes homologuées coupe-feu de 45 minutes.

Indice STC: Non



5-AG8300-CE/ME/BE | 5-UFAG8300 ECE/EME/EBE | 5-FSAG8300 ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: Disponible 20 minutes

Ouvertures pour vitrages et louveres: Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Les louveres en bois et en métal sont offertes uniquement pour les portes non coupe-feu.

Indice STC: Non



5-AG8500-CE/ME | 5-UFAG8500 ECE/EME | 5-FSAG8500 ECE/EME

Indice coupe-feu: Disponible 20 Minutes


Ouvertures pour vitrages et louveres: Vitrage installé en usine à un minimum de 5 po (127 mm) des montants ou des traverses. Les louveres en bois et en métal sont offertes uniquement pour les portes non coupe-feu.

Indice STC: Non


SÉRIES

ÂME CREUSE (HC)


ME (CHANTS AGENCÉS)



BE (JOINTS AVEUGLES)



PE (MONTANTS
RECOUVERTS DE FEUILLES
ORNEMENTALES
STRATIFIÉES (HPDL))



Âme légère conçue pour réduire le poids de la porte tout en assurant une rigidité adéquate pour les applications intérieures. D'autres configurations d'âme creuse sont également disponibles selon les besoins.

Application courante



Portes
intérieures



5 HC-CE/ME/BE | 5 UFHC-ECE-EME-EBE

Indice coupe-feu: Non

Ouvertures pour vitrages et louvres: N/A

Indice STC: Non



5 HC8300-CE/ME/BE | 5 UFHC8300-ECE-EME-EBE

Indice coupe-feu: Non

Ouvertures pour vitrages et louvres: N/A

Indice STC: Non



5 HC8500-CE/ME | 5 UFHC8500-ECE-EME

Indice coupe-feu: Non

Ouvertures pour vitrages et louvres: N/A

Indice STC: Non


Consultez l'ensemble de nos fiches
techniques de produits au

portesslampton.com


SÉRIES

ÂME MINÉRALE (MC)


ME (CHANTS AGENCÉS)



BE (JOINTS AVEUGLES)




PE (MONTANTS
RECOUVERTS DE FEUILLES
ORNEMENTALES
STRATIFIÉES (HPDL))



Âme composée de matériaux minéraux incombustibles, offrant une résistance au feu accrue. Cette option est généralement utilisée uniquement pour les applications coupe-feu et est conçue pour atteindre les plus hauts niveaux de performance en matière de résistance au feu.


Applications courantes



Salles
mécaniques/
électriques




Restaurants/
Salles de
réception



Cages
d'escaliers



Corridors



5 FD45 CE/ME/BE | 5 FD45 ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: 45 min

Ouvertures pour vitrages et louveres: Disponible avec des limitations dimensionnelles.

Indice STC: Non




5 FD60 CE/ME/BE | 5 FD60 ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: 60 min

Ouvertures pour vitrages et louveres: Disponible avec des limitations dimensionnelles.

Indice STC: Non



5 FD90 CE/ME/BE | 5 FD90 ECE/EME/EBE

Indice coupe-feu: 90 min

Ouvertures pour vitrages et louveres: Disponible avec des limitations dimensionnelles.

Indice STC: Non


Consultez l'ensemble de nos fiches
techniques de produits au

porteslambton.com


SÉRIES

ÂME INSONORISANT (COUPE-SON)


EME



EBE



EPE



Conçues pour limiter la transmission du son, les portes STC offrent différents niveaux de performance acoustique selon la cote visée. Plus la valeur STC est élevée, meilleure est l'insonorisation. Communiquez avec notre service à la clientèle pour connaître les options offertes.

Applications courantes



Chambres de patients



Chambres d'hôtel



Bureaux



Salles de conférence

Spécifications STC

Indice STC	Épaisseur de la porte	Indice coupe-feu	Dimension du vitrage (po²)	Type de vitrage	Option de paire	Grandeur maximale
50	2-1/4" (57 mm)	Non Coupe-Feu	LB7-STC 1296 sq.in.	3/4 sound glass	Paire	8'-0" x 10'-0"
45	1-3/4" (44 mm)	45	Moulure de métal seulement 216 sq.in. Max	7/8 Pyrostop	Simple	3'-0" x 7'-0"
		20				4'-0" x 8'-0"
		Non Coupe-Feu	n/a	n/a	Paire	8'-0" x 10'-0"
44	1-3/4" (44 mm)	Non Coupe-Feu	n/a	n/a	Paire	8'-0" x 10'-0"
43	1-3/4" (44 mm)	Non Coupe-Feu	LB7-STC 667 sq.in.	3/4 sound glass	Paire	8'-0" x 10'-0"
37	1-3/4" (44 mm)	90	Moulure de métal 484 sq.in. Max	5/16" Ceramic Lam.	Paire	8'-0" x 9'-0"
		Non Coupe-Feu	LB7-STC 667 sq.in.	1/4" tempered		8'-0" x 10'-0"
35	1-3/4" (44 mm)	20	Moulure de métal 216 sq.in. Max	5/16" Ceramic Lam.	Simple	3'-0" x 9'-0" or 4'-0" x 8'-0"
		Non Coupe-Feu	LB7-STC 1296 sq.in.	1/4" tempered	Paire	8'-0" x 10'-0"
31	1-3/4" (44 mm)	20	LB7-STC 1296 sq.in.	Fire lite NT 3/16"	Paire	8'-0" x 9'-0"
30	1-3/4" (44 mm)	20	LB7-STC 1296 sq.in.	Fire lite NT 3/16"	Paire	8'-0" x 9'-0"
27	1-3/4" (44 mm)	20	LB7-STC 1296 sq.in.	Fire lite NT 3/16"	Paire	8'-0" x 9'-0"

● Non testé (affecte le niveau STC)



Consultez l'ensemble de nos fiches techniques de produits au

porteslambton.com

CADRES

BÂTI TYPE FEUILLURE (RJ)

Un cadre à feuillure (RJ) présente un profil à ressaut conçu pour recevoir et soutenir le chant de la porte, assurant ainsi un alignement précis et amélioré. Couramment utilisé dans les applications commerciales et institutionnelles, il offre une durabilité accrue, une excellente stabilité et une apparence soignée et finie.



		NON COUPE-FEU	20 min	45 min	60 min	90 min
MODÈLES		RJ-00	RJ-20	RJ-45/60/90 Conforme pour une utilisation avec des portes coupe-feu de catégorie A ou B soumises à des essais de pression positive et neutre.		
DIMENSIONS	Épaisseur minimale du mur	3 5/8" (92 mm)	3 3/4" (95 mm)	4 3/4" (121 mm)		
	Ouverture maximale simple	48" x 120" (1219 mm x 3048 mm)	48" x 108" (1219 mm x 2743 mm)	42" x 108" (1067 mm x 2743 mm)		
	Ouverture maximale double	96" x 120" (2438 mm x 3048 mm)	96" x 108" (1219 mm x 2743 mm)	84" x 108" (2134 mm x 2743 mm)		
CONSTRUCTION	Âme	Bois composite structural (SCL/LSL)		Matériau composite ignifuge (FPCM)		
	Adhésif	Type 1 (imperméable), PVA (sans urée-formaldéhyde)				
	Revêtement	Placage de bois, MDO ou HDF				
	Finition d'usine	Système de finition UV no 9 conforme à l'AWI, sans COV. Finitions disponibles : teinture, vernis transparent, finition opaque ou apprêt. Surface antimicrobienne ASEPTI offerte en option.				
	Expédition et emballage	En pièces détachées (knock-down), emballé en paquet.				
OPTIONS	Assemblage	Rainures (dado) prépercées et fraisées pour vis à bois no 8. Vis fournies par l'installateur. Assemblage à feuillure. Assemblage à onglet à 45° également offert sur demande.				
	Dimensions recommandées de l'ouverture brute	Après le plancher fini : Largeur : ouverture intérieure du cadre + 2 3/4 po (70 mm) Hauteur : ouverture intérieure du cadre + 1 3/8 po (35 mm)				
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine				

NOTE:

Chambranle de bois : profils standards disponibles
 TJ-20 : minimum 5/16 po x 1 5/8 po (8 mm x 41 mm)
 Les dimensions indiquées sur les dessins correspondent aux dimensions finales.





Bâti Type feuillure (RJ) Non coupe-feu ou 20 min



- 1 Bois
- 2 Bois composite résistant au feu (FPCM)
- 3 Pli transversal
- 4 Placage
- 5 Panneau de fibres à densité moyenne (MDF)

45-60-90 min



- 1 Bois
- 2 Bois composite résistant au feu (FPCM)
- 3 Pli transversal
- 4 Placage
- 5 Panneau de fibres à densité moyenne (MDF)

CADRES

BÂTI TYPE "T" (TJ)

Un cadre en T (T-Jamb) est conçu avec un profil en forme de « T » qui permet une installation facile dans les ouvertures de murs finis. Souvent utilisé dans les applications intérieures, il offre une apparence élégante tout en assurant un support fiable et une compatibilité avec les portes de bois.

		NON COUPE-FEU	20 min	45 min	60 min	90 min
MODÈLES		TJ-00	TJ-20	TJ-45/60/90 Conforme pour une utilisation avec des portes coupe-feu de catégorie A ou B soumises à des essais de pression positive et neutre.		
DIMENSIONS	Épaisseur minimale du mur	3 5/8" (92 mm)	3 3/4" (95 mm)	4 3/4" (121 mm)		
	Ouverture maximale simple	48" x 120" (1219 mm x 3048 mm)	48" x 108" (1219 mm x 2743 mm)	42" x 108" (1067 mm x 2743 mm)		
	Ouverture maximale double	96" x 120" (2438 mm x 3048 mm)	96" x 108" (1219 mm x 2743 mm)	84" x 108" (2134 mm x 2743 mm)		
CONSTRUCTION	Âme	Bois composite (SCL/LSL)		Matériau composite ignifuge (FPCM)		
	Adhésif	Type 1 (Imperméable) ; PVA (sans urée-formaldéhyde)				
	Revêtement	Placage de bois, MDO ou HDF				
	Finition d'usine	Système de finition UV no 9 conforme à l'AWI, sans COV. Finitions disponibles : teinture, vernis transparent, finition opaque et apprêt. Surface antimicrobienne ASEPTI offerte en option.				
	Expédition et emballage	En pièces détachées, emballé en paquet				
OPTIONS	Assemblage	Rainures (dado) prépercées et fraisées pour vis à bois no 8. Vis fournies par l'installateur. Assemblage à feuillure. Assemblage à onglet à 45° également offert sur demande.				
	Dimensions recommandées de l'ouverture brute	Après le niveau du plancher fini : Largeur : ouverture intérieure du cadre + 2 3/4 po (70 mm) Hauteur : ouverture intérieure du cadre + 1 3/8 po (35 mm)				
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine				



NOTE:

Chambranle de bois : profils standards disponibles
TJ-20 : minimum 5/16 po x 1 5/8 po (8 mm x 41 mm)
Les dimensions indiquées sur les dessins correspondent aux dimensions finales.





Bâti Type "T" (TJ)

Non coupe-feu ou 20 minutes



- 1 Bois
- 2 Bois composite (SCL)
- 3 Pli transversal
- 4 Placage

45-60-90 min



- 1 Bois
- 2 Bois composite résistant au feu (FPCM)
- 3 Pli Transversal
- 4 Placage

CADRES

BÂTI SANS CHAMBRANLE (CFJ)
BÂTI DE TYPE FEUILLURE SANS CHAMBRANLE (CFRJ)

Un cadre sans chambranle (CFJ) présente un profil tout-en-un qui élimine le besoin d'un chambranle de bois distinct, simplifiant ainsi l'installation tout en offrant une finition épurée et contemporaine. Conçu pour les applications commerciales et architecturales, il procure une apparence uniforme, une performance fiable et une solution efficace pour les installations de portes en bois de haute qualité.



		CFJ	CFRJ
		NON COUPE-FEU	NON COUPE-FEU
MODÈLES		Bâti sans chambranle CFJ-00	Bâti à feuillure sans chambranle CFRJ-00
DIMENSIONS	Épaisseur minimale du mur	3 5/8" (92 mm)	3 5/8" (92 mm)
	Ouverture maximale simple	48" x 120" (1219 mm x 3048 mm)	48" x 120" (1219 mm x 3048 mm)
	Ouverture maximale double	96" x 120" (2438 mm x 3048 mm)	96" x 120" (2438 mm x 3048 mm)
CONSTRUCTION	Âme	Bois composite (SCL/LSL)	
	Adhésif	Type 1 (Imperméable) ; PVA (sans urée-formaldéhyde)	
	Revêtement	Placage de bois, MDO ou HDF	
	Finition d'usine	Système de finition UV par AWI, sans COV. Teinture, vernis transparent, finition opaque et apprêt disponibles. Surface antimicrobienne ASEPTI offerte en option	
	Expédition et emballage	En pièces détachées (knock-down), emballage en paquet	
OPTIONS	Assemblage	Rainures (dado) prépercées et fraisées pour vis à bois no B. Vis fournies par l'installateur. Assemblage à feuillure. Assemblage à onglet à 45° également disponible sur demande.	
	Dimensions suggérées de l'ouverture brute	Pour portes simples ou doubles, Après le niveau de plancher fini : Largeur : ouverture intérieure du cadre + 3 1/2 po (89 mm) Hauteur : ouverture intérieure du cadre + 1 3/4 po (44 mm)	
GARANTIE		Durée de vie de l'installation d'origine	

NOTE:

Aucun chambranle de bois n'est requis lors de l'installation avec ce montant.
Les dimensions indiquées sur les dessins correspondent aux dimensions finales.



Cadre CFJ

- 1 Bois
- 2 Bois composite (SCL)
- 3 Pli transversal
- 4 Placage

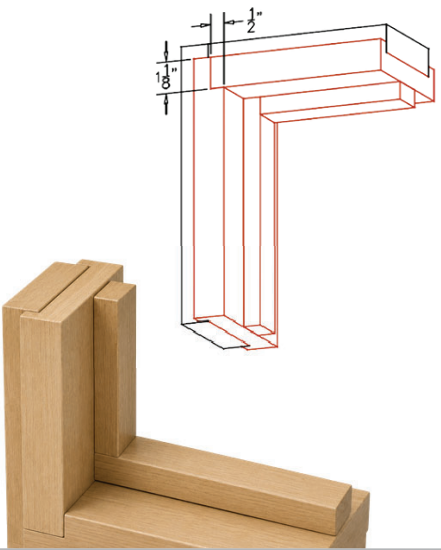

Cadre CFRJ

- 1 Bois
- 2 Bois composite (SCL)
- 3 Pli Transversal
- 4 Placage
- 5 Panneau de fibres à densité moyenne (MDF)

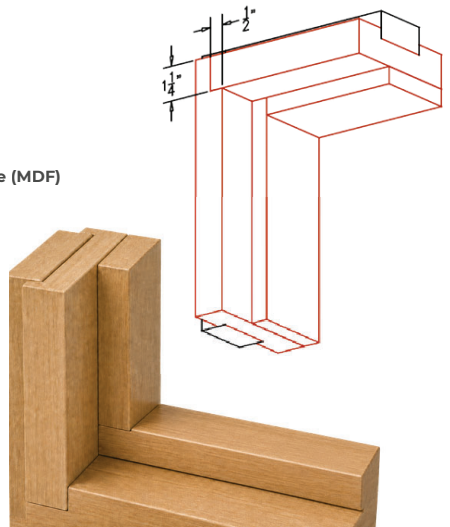

FINITION ASEPTI



ASEPTI est un traitement de surface antimicrobien pour les portes et les cadres de bois qui aide à inhiber la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons. Grâce à sa technologie à base d'ions d'argent, il procure une protection durable de la surface tout en préservant l'apparence et les performances de la porte. Il constitue donc une solution idéale pour les établissements de santé, les institutions éducatives et tout autre environnement à forte fréquentation.



STRATIFIÉS

Portes Lambton peut travailler avec un large éventail de fabricants de stratifiés afin de répondre à diverses exigences en matière de design et de performance. Veuillez communiquer avec notre équipe pour obtenir plus d'informations sur les options offertes.



SOLUTION POUR LE MARCHÉ DE LA SANTÉ

Pour les portes destinées au secteur de la santé, optez pour notre fini stratifié, qui offre durabilité, sécurité et facilité d'entretien. Cette option comprend également un revêtement stratifié sur les chants de la porte, empêchant les germes de s'y infiltrer et facilitant la désinfection.



OPTIONS



PORTES HOLLANDAISES

PORTES FRANÇAISES

PORTES GUICHETS

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE



customerservice@lambtondoors.com



T CA +1 800 463-3124
T US +1 800 363-2248

BESOIN DE PORTES ET CADRES D'ACIER?



customerservice@delafontaine.com





+1 800 565-9230 option 1


DE LA FONTAINE
PORTES ET CADRES D'ACIER




DESIGN STANDARDS DE MOULURES À VITRE

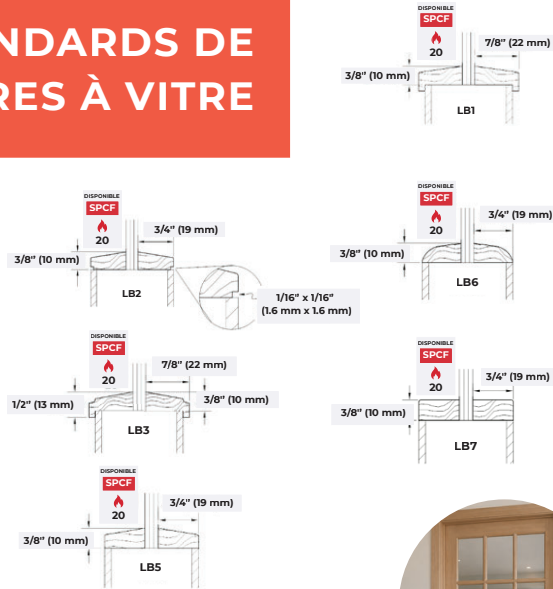

MOULURES POUR
PORTES FRANÇAISE

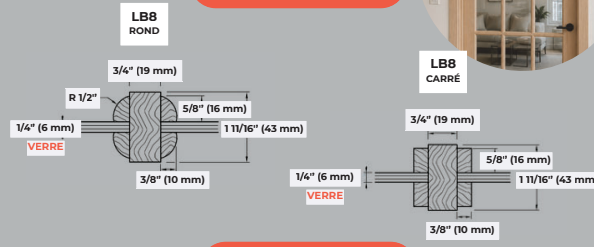


AG45 ET LSL45
SEULEMENT

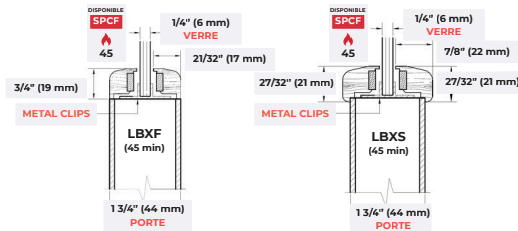


PORTES SURDIMENSIONNÉES


PORTE DONT LA
LARGEUR EXCÈDE
1219 MM (48 PO)



PORTE DONT LA
HAUTEUR EXCÈDE
3048 MM (120 PO)




PORTE DONT LA LARGEUR
EXCÈDE 1219MM (48 PO) ET LA
HAUTEUR 3048 MM (120 PO)

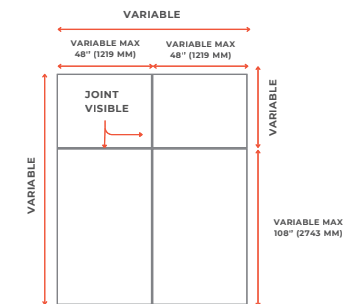


LOUVRES


CHEVRONS

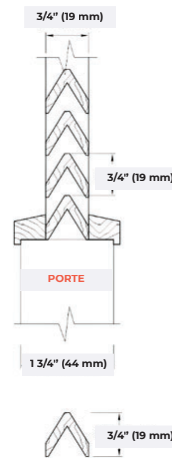


LAMELLES

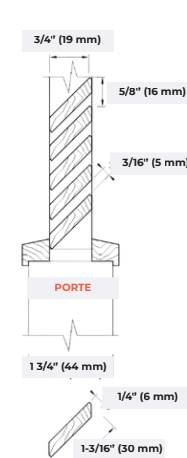

ARCHITECTURAL

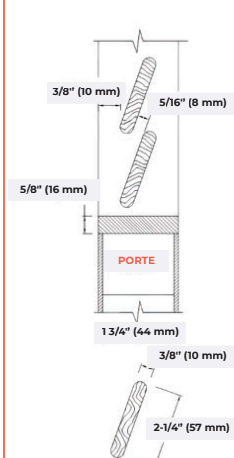

IMITATION

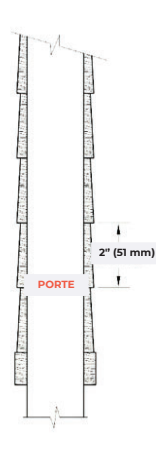

MOULURES APPLIQUÉES




Portes Lambton peut reproduire ou personnaliser tout profil de moulure requis.




MOULURES APPLIQUÉES


AM-01




AM-02




AM-03




AM-04



AM-05




AM-06




MOULURE DE PANNEAU ENCASTRÉ

AM-11

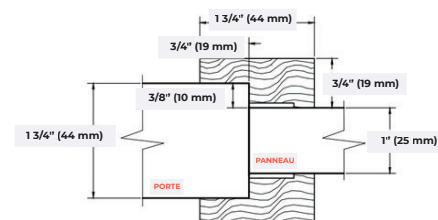


AM-07

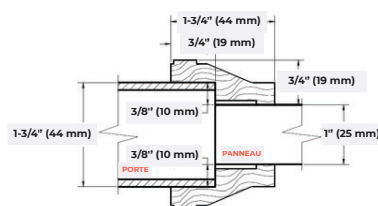


MOULURE ENCASTRÉE

AM-08

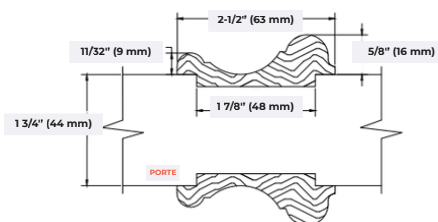

AM-10

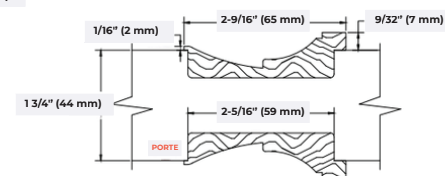

FINITION - PLACAGES

COULEURS COLLECTION CLASSIQUE

	PLS-100	PLS-101	PLS-102	PLS-103	PLS-104	PLS-105
MERISIER NATUREL DÉROULÉ						
MERISIER BLANC DÉROULÉ						
MERISIER BLANC TRANCHAGE SUR DOSSE						
CHÊNE ROUGE TRANCHAGE SUR DOSSE						
CHÊNE BLANC TRANCHAGE SUR DOSSE						
CHÊNE ROUGE TRANCHAGE SUR RIVE						
ÉRABLE TRANCHAGE SUR DOSSE						

Un échantillon de placage préfini doit être approuvé avant le traitement de votre commande par le département de production.

FINITION - PLACAGES

COULEURS COLLECTION INSPIRATION

	PLS-107	PLS-108	PLS-109	PLS-110	PLS-111	PLS-112
MERISIER NATUREL DÉROULÉ						
MERISIER BLANC DÉROULÉ						
MERISIER BLANC TRANCHAGE SUR DOSSE						
CHÊNE ROUGE TRANCHAGE SUR DOSSE						
CHÊNE BLANC TRANCHAGE SUR DOSSE						
CHÊNE ROUGE TRANCHAGE SUR RIVE						
ÉRABLE TRANCHAGE SUR DOSSE						

Un échantillon de placage préfini doit être approuvé avant le traitement de votre commande par le département de production.

COUPES ET AGENCEMENT DES PLACAGES


Portes Lambton offre une vaste gamme d'options de placage afin de répondre à divers styles architecturaux, exigences de performance et préférences esthétiques. Des essences de bois classiques aux placages spéciaux haut de gamme, notre sélection permet de créer une apparence personnalisée et raffinée pour chaque projet. Veuillez consulter les fiches techniques des placages ci-dessous pour découvrir les options offertes.

Portes Lambton offre une vaste gamme d'essences de bois et de procédés de fabrication




Pour obtenir des échantillons physiques, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

DÉROULÉ




TRANCHAGE


SUR QUARTIER



SUR DOSSE



FAUX QUARTIER




FINITION UV



- Pour toutes nos séries de portes, les caractéristiques sont équivalentes ou supérieures à celles retrouvées dans les procédés de finition AWI TR-8 et OP-8, maintenant regroupés sous le nom de SYSTEM 9 selon le AWS Edition 1-2009.
- Rencontre la norme d'endurance ultrarobuste I.S.1A de la WDMA.
- Apparence semi-transparente.
- Brillance, ou fini satiné, se situant entre 30 et 35 degrés.
- Système sophistiqué d'application de couches de teinture à l'aide de rouleaux. Ce système permet à la teinture de pénétrer profondément dans les pores du bois, ce qui a pour avantage d'en faire ressortir toute la profondeur et la richesse.
- Substance au polyuréthane solide à 100%. En comparaison, la laque catalysée TR-2 compte 28% de solide et le polyuréthane catalysé TR-8 compte 57% de solide.
- Système de finition en harmonie avec l'environnement (aucun COV - composés organiques volatiles).
- Formule non jaunissante.
- Fini robuste et durable.
- Résistance aux dissolvants.
- Résistance à l'usure et à l'humidité.
- Résistance au froid. Résistance aux impacts (une boule d'acier de 1 livre à 17 pouces).
- Résistance aux produits chimiques (les produits chimiques communs habituellement retrouvés dans les résidences et les bureaux). Stabilité de la couleur.
- Garantie à vie

EDGEFENDER

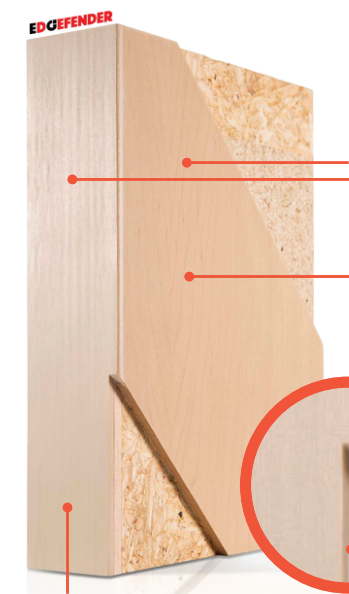

Agencement du protecteur avec le motif et la coloration du placage des faces de la porte

Facile d'entretien

Faces en placage de bois permettant l'expression de toute la richesse et la noblesse du bois

Protecteur de chants de porte flexible en PVC

Ultra-robuste et conçu pour une durée de vie prolongée

Semi-rigide et d'une épaisseur de 3,2 mm (1/8 po) qui absorbe les impacts répétés et évite les dommages causés aux placages de surface

Ultra-résistant aux impacts répétés, aux égratignures, aux abrasions, aux taches, aux agents de nettoyage domestiques, à l'oxydation et à l'humidité.

Hygiénique. Préviend la condensation et la croissance microbienne en plus d'empêcher la fixation d'organismes.

PROTECTEUR DE CHANTS DE PORTE CONTRE LES IMPACTS

Le protecteur de chants de porte contre les impacts est tout indiqué pour les endroits où le niveau de circulation est très élevé comme dans les hôpitaux, les hôtels et les écoles.

EDGEFENDER est la solution contre les impacts répétés sur les chants des portes principalement causés par les usagers, les employés et les gens affectés à l'entretien qui travaillent ou se déplacent avec des valises, des chariots de toutes sortes, des lits et des civières, des appareils d'entretien ménager et autres équipements.

D'une part, un pourcentage très élevé des bris causés aux portes l'est sur les chants de celles-ci. D'autre part, une majorité de gens apprécient à leur juste valeur toute la richesse et la noblesse du bois. C'est pourquoi PORTES LAMBTON vous propose des portes intérieures tout bois avec son option EDGEFENDER : le protecteur de chants de porte contre les impacts.

Disponible avec notre option antimicrobienne de surface ASEPTI et dans notre Série EnviroDesign^{MC} sans urée-formaldéhyde

Disponible en porte coupe-feu jusqu'à 90 minutes ainsi qu'en porte plombée, acoustique, standard et surdimensionnée



SANTÉ

HÔTELLERIE

ÉDUCATION

PROJETS



Photo: Legacy Traditional Schools

LEGACY TRADITIONAL SCHOOL

ÉDUCATION

Columbia, SC

147 portes de bois

LOUIS-PHILIPPE PARÉ SCHOOL

ÉDUCATION

Châteauguay, QC

560 portes de bois



Photo: CIMA+ - Replacement and modernization project for Louis-Philippe-Paré High School, Châteauguay, Quebec.



Photo: EXP and Groupe A / Photo: Frédéric Blanchet

MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE DE SHERBROOKE

SANTÉ

Sherbrooke, QC

379 portes de bois



Photo: Cambridge Memorial Hospital

CAMBRIDGE MEMORIAL HOSPITAL

SANTÉ

Cambridge, ON

1328 portes de bois

HÔPITAL VAUDREUIL-SOULANGES

SANTÉ

Vaudreuil-Dorion, QC

3000 portes de bois



Photo: Santé Québec - Hôpital de Vaudreuil-Soulanges



Photo: The Strathmore NYC

THE STRATHMORE

MULTILOGEMENTS

New York, NY

188 portes de bois

MIT EAST CAMPUS DORMITORIES

HÔTELLERIE

Cambridge, MA

460 portes de bois



Photo: Massachusetts Institute Technology - East Campus



IRON HEIGHTS APARTMENT BUILDING
MULTILOGEMENTS - Gardiner, ME
262 PORTES DE BOIS



ELEMENT CARE PACE
SANTÉ - Brighton, MA
63 PORTES DE BOIS

POUR DÉCOUVRIR PLUS DE PROJETS, VISITEZ:



porteslampton.com

DESIGN ET FABRICATION DE PORTES ET CADRES D'ACIER



DE LA FONTAINE vous offre une gamme complète de portes et cadres en acier de haute qualité, fabriqués en acier galvanisé ou inoxydable. Forts de plus de 60 ans d'expertise dans l'industrie des portes et cadres d'acier et appuyés par un réseau de fabrication comptant 10 usines à travers l'Amérique du Nord, nous concevons des produits standards ou sur mesure adaptés aux exigences de chaque projet.

Notre engagement envers la qualité, la fiabilité et la satisfaction de la clientèle fait de DE LA FONTAINE un partenaire de confiance pour répondre à vos besoins.

PORTES STANDARD ET PERSONNALISÉES



Peinture en poudre offerte

SERVICE À LA CLIENTÈLE : UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

Développer et maintenir une relation de proximité avec nos clients a toujours fait partie intégrante de notre mission. DE LA FONTAINE exerce ses activités grâce à une équipe de service à la clientèle dédiée et personnalisée. Vous pouvez communiquer avec notre équipe centralisée pour toute question, demande technique, information sur les délais de production, l'expédition, le suivi de commande, les réclamations ou tout autre sujet.

Notre équipe possède les connaissances nécessaires pour répondre rapidement à vos questions. Plus besoin de vous demander à qui vous adresser selon la situation : pour toutes vos demandes, vous bénéficiez d'un point de contact unique.

CADRES STANDARD ET SPÉCIALISÉS



DÉLAIS DE LIVRAISON

Vous nous indiquez quand vous avez besoin de votre commande, et nous nous occupons du reste. DE LA FONTAINE offre plusieurs options de livraison pour la majorité de ses produits standards et personnalisés :

- 1-2 jours: Turbo*
- 3-5 jours: Express*
- 7-10 jours: Fastlane*
- 3-4 semaine: Standard*

*Certaines conditions s'appliquent

*Selon la capacité de production, la complexité du projet ou la période de l'année, des délais additionnels peuvent s'appliquer.

*Certains programmes pourraient ne pas être offerts dans votre région.



delafontaine.ca

1 800 565-9230, option 1

customerservice@delafontaine.com



PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD

De la fabrication à la livraison, vos portes sont manipulées avec soin et précision.

porteslambton.com

