

MODÈLES

Bâti Type feuillure RJ-00

Bâti Type feuillure RJ-20

DIMENSIONS

Épaisseur maximale du mur

3 5/8" (92mm)

3 3/4" (95mm)

Ouverture maximale (porte simple)

48" x 120" (1219mm x 3048mm)

48" x 108" (1219mm x 2743mm)

Ouverture maximale (paire de portes)

96" x 120" (2438mm x 3048mm)

96" x 108" (1219mm x 2743mm)

CONSTRUCTION

Âme

Bois composite (SCL/LSL)

Adhésif

Type 1 (imperméable) ; PVA (sans urée-formaldéhyde)

Revêtement

Placage de bois, MDO ou HDF

Finition en usine

Système de finition UV par AWI, sans COV. Teinture, vernis transparent, finition opaque et apprêt disponibles. Surface antimicrobienne ASEPTI offerte en option

Expédition et emballage

En pièces détachées (knock-down), emballage en paquet

OPTIONS

Assemblage

Rainures (dado) prépercées et fraisées pour vis à bois no 8. Vis fournies par l'installateur. Assemblage à feuillure. Assemblage à onglet à 45° également disponible sur demande.

Dimensions suggérées de l'ouverture brute

Pour portes simples ou doubles, Après le niveau de plancher fini :
Largeur : ouverture intérieure du cadre + 3 1/2 po (89 mm)
Hauteur : ouverture intérieure du cadre + 1 3/4 po (44 mm)

GARANTIE

Durée de vie de l'installation d'origine



NOTE ADDITIONNELLE

Chambranle de bois : profils standards disponibles

TJ-20 : minimum 5/16 po x 1 5/8 po (8 mm x 41 mm)

Les dimensions indiquées sur les dessins correspondent aux dimensions finales.

Bâti Type feuillure (RJ)

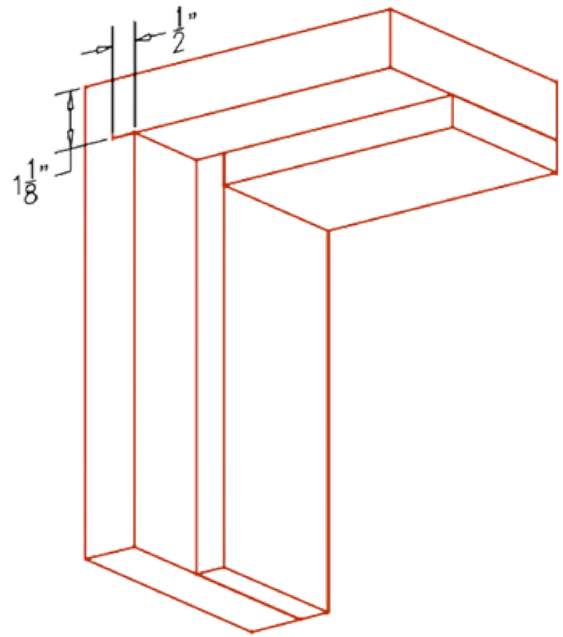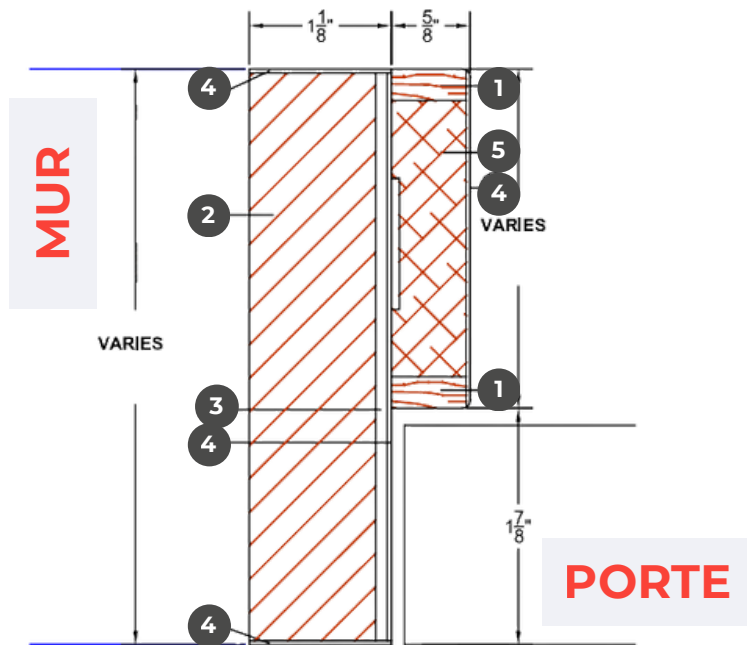

- 1 Bois
- 2 Bois composite (SCL)
- 3 Pli transversal
- 4 Placage
- 5 Panneau de fibres à densité moyenne (MDF)

